

2008

Каталог основных цен



www.graco.be

ПРИМЕНЕНИЕ

КОМПЛЕКТЫ

СОВЕТЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА

Действительно по состоянию на 01.01.2008 г.



365 DAYS CHALLENGE
2008

365 DAGEN

THE GRACO
CHALLENGE

2008 - 365 DAYS - 01.01.08 -

5 GIORNI

GRACO
CHALLENGE

WWW.GRACO.BE

01.01-31.12.08

2008

01:01:08-31:12:08



2000

WWW.GRACO.BE

365 TAGE

01:01:08-31:12:08

CO
NGE

01:08-31:12:08



365 JOURS

GRACO

2000

365 DIAS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЧЕМУ РАСПЫЛЕНИЕ?

Скорость - качество - простота	8 - 13
--------------------------------	--------

ТЕХНОЛОГИИ

Насос с Endurance™	14 - 15
ProConnect™	16 - 17
AutoClean™ 2	18 - 19
WatchDog™	20 - 21
SmartControl™	22 - 29

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

Номенклатура изделий, характеристики и ПРЕЙСКУРАНТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ - ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ:	32 - 43
Какое оборудование выбрать?	32 - 33
Распыление по технологии HVLP	34 - 37
ST Max™ 395 с бункером	40 - 43

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ - ПРИМЕНЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ:	38 - 51
Какое оборудование выбрать?	38 - 39
ST Max™	40 - 43
Ultra® Max II	44 - 47
G-Force™ - Прямой привод	48 - 51

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ - ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПОКРЫТИЙ: 52 - 71

Какое оборудование выбрать?	52 - 53
GMax™ II	54 - 57
G-Force™ - Ременной привод	58 - 59
GH 200™ / GH 230™ /GH 300™	60 - 61
GH 200™	62 - 63
EH 833™	64 - 67
GH™ Оснастка для работы на крышах	68 - 71

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: 72 - 91

Сравнительная таблица устройств	74 - 75
TexSpray™ краскопульт с бункером	76 - 77
RTX™ 1500	78 - 79
GTX™ 2000	80 - 81
TMax™ 405	82 - 83
President™ 10:1	84 - 85
GM™ 1030 TexSpray™	86 - 87
Mark V™ - Mark X™ ProConnect™	88 - 91

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ: 92 - 107

Какое оборудование выбрать?	92 - 93
LineLazer™ - LineLazer™ IV	94 - 95
LineLazer™ 3400	96 - 97
LineLazer™ IV	98 - 101
LineDriver™	102 - 103
FieldLazer™	104 - 107

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСТРОЙСТВА

Оборудование для малярных работ - высококачественная отделка	110 - 111
Painter - профессиональная покраска безвоздушным распылением	112 - 115
Оборудование для малярных работ - для нанесения тяжелых материалов	116 - 117
Работа с фактурными материалами	118 - 119
Нанесение разметки безвоздушным способом	120 - 121

СОПЛА

Как выбрать нужное сопло?	122 - 127
Таблица подбора сопла для конкретного вида работ	128 - 141

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прейскурант по видам покрытия	142 - 189
Малярные работы - высококачественная отделка	144 - 149
Оборудование для малярных работ - профессиональная покраска безвоздушным распылением	150 - 169
Оборудование для малярных работ - для нанесения тяжелых материалов	170 - 175
Работа с фактурными материалами	176 - 183
Нанесение разметки безвоздушным способом	184 - 189

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Запасные части	192 - 201
Профессиональное безвоздушное распыление	192 - 195
Для нанесения тяжелых материалов	196 - 199
Нанесение разметки безвоздушным способом	200 - 201
Компьютеризированный справочник деталей	202 - 209
С электрическим приводом	202 - 205
С пневматическим приводом	206 - 209
Краткое содержание технического руководства по видам работ	210 - 211
Таблицы перевода	212
Гарантия	214 - 215

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРКЕТИНГА

Материальное обеспечение	216
Документация	218
Плакаты	219
Видеоматериалы и компакт-диски	220
Вставить НОВЫЕ изделия 2008 года	227

ПОЧЕМУ РАСПЫЛЕНИЕ?

СКОРОСТЬ


- *Значительно быстрее,
чем окраска кистью или валиком*
- *Большой объем работ
с большей скоростью*
- *Вы вне досягаемости конкурентов*



ПОЧЕМУ РАСПЫЛЕНИЕ?

КАЧЕСТВО


- *Покрытие равномерным слоем*
- *Гладкость профессионального отделочного покрытия постоянно*
- *Неизменное качество отделочного покрытия на всей площади работ*

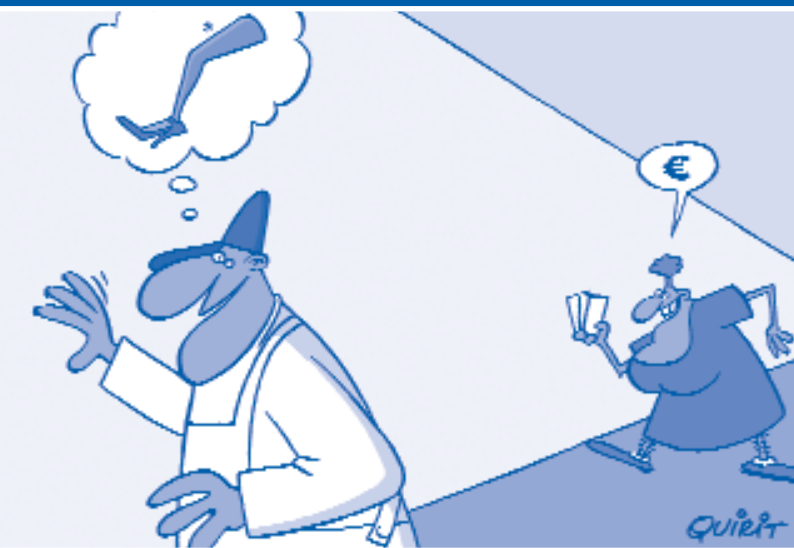

ПОЧЕМУ РАСПЫЛЕНИЕ?


ПРОСТОТА

- *Простота эксплуатации,
чистки и содержания*
- *Универсальность.
Уже не нужны стремянки
с пистолетом-краскопультом
на штанге или валиком на складной
ручке*
- *Пригодность и для обновления
интерьеров, и для наружных работ
на новых объектах*

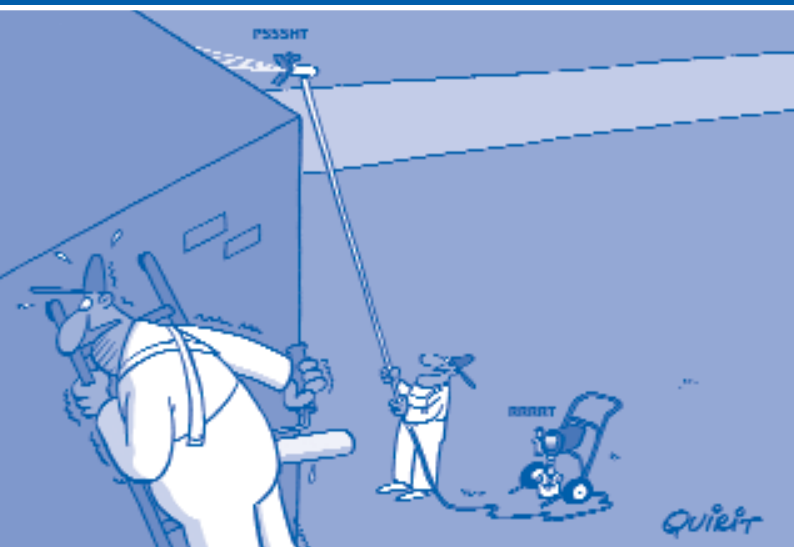

HACOC ENDURANCE™

“Неоценимые преимущества для профессионалов”

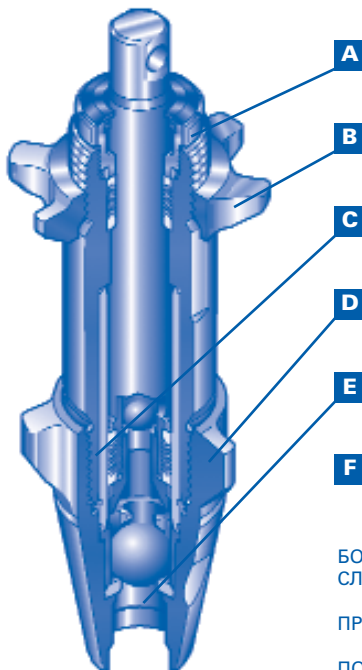

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОНИЖЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Типовое краскораспылительное устройство с электро-, пневмо-
и гидроприводами компании Graco.

НАСОС ENDURANCE™

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И

A РЕГУЛИРУЕМАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА

- Износ верхних уплотнений приводит к утечкам краски. Падает давление.
- На оборудовании Graco для ремонта в этом случае работы не прекращаются; подтянув гайку, можно продолжить распыление.

B Методика **QUICK KNOCK-OFF™**

- Для предотвращения простоев насос в сборе заменяется на рабочем месте, на что требуется 15 минут.

C УПЛОТНЕНИЕ "V"-MAX BLUE™

- UHMWPE = Ultra High Molecular Weight Polyethylene (Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы) = совместимый с растворителями и покрытиями на водной основе.
- Устройство V-Max обеспечивает постоянное подстраивание уплотнений под давление и износ = продление срока службы.

D **QUIKACCESS™**

- Насосы Graco могут обслуживаться на рабочем месте. Для доступа к узлам требуется только молоток и ключ: - доступ к входному патрубку, - доступ к выходному патрубку. Исключаются простои и дорогостоящий ремонт.

E **EASYFLOW**

- Все каналы для жидкостей (нержавеющая сталь) обработаны на станке и имеют плавные изгибы.
- Сопротивление потоку понижается, объем протекающей жидкости возрастает, обеспечивается прохождение более плотных покрытий.

F **MAXLIFE™**

- Уникальное покрытие штока поршня. Качество прочности поверхности даже выше, чем для покрытия ChroMex™. Значительно повышает износостойкость и срок службы штока.

* Устанавливаются только на моделях GMax™ II 7900 и GH833.

Вариант для большинства изделий с пневмоприводом.

Г А Р А Н Т И Я - Г R A C O В Е В Р О П Е



1 год для металлических узлов

PROCONNECT™

Уникальная принадлежность насоса

Представьте, что вам больше не грозят простои на рабочем месте из-за выхода из строя насоса. Последнее изобретение Graco - ProConnect™ - делает это возможным.



Для снятия насоса не нужен инструмент!

Для установки насоса инструмент не нужен



Для регулировки штока также не нужен инструмент

На рабочем месте за считанные секунды

PRO CONNECT

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Действие 1

Отвинтить трубопровод подачи краски



Действие 2

Откинуть защелку, которая удерживает переднюю крышку



Действие 3

Снять шпильку
Решетка насоса свободна

Совет:

при сборке перед установкой крышки шланг для краски следует обязательно затягивать



ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ




1 год для металлических узлов

AUTOCLEAN²™

“Автоматический режим самоочистки”

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕТОД
ПРОТИВОПОТОКА**

КРАСКОПУЛЬТА -> ФИЛЬТРА КРАСКОПУЛЬТА ->
ШЛАНГА ->
ФИЛЬТРА КОЛЛЕКТОРА -> НАСОСА.

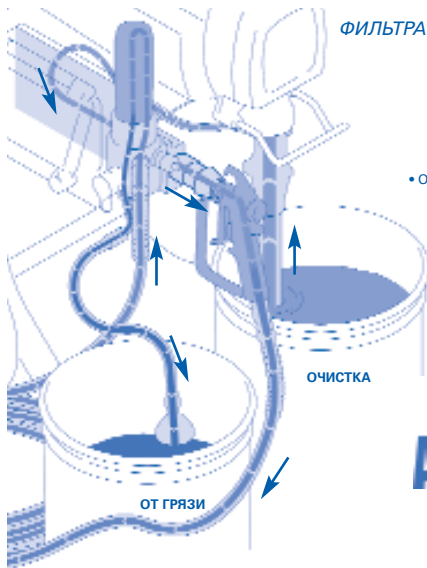

- Вместо привычной нудной чистки используйте время для другого.

- Обеспечивает чистку всех важнейших узлов, чтобы “без забот”, “опять на старт” завтра.

- Сокращает простои и затраты на обслуживание из-за некачественной чистки.



AutoClean™ 1

Устанавливается на всех устройствах Smart Ultra® Max и Mark V™.

AutoClean™ 2

Устанавливается на всех устройствах Ultra® Max II, Mark V™ Evolution, GMAX™ II 3900 и GMAX™ II 7900.

Как вариант - на устройствах GMAX™ II 5900HD и HydraMax™.

AutoClean[™]₂

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Снять наконечник и предохранитель пистолета.



Подтянуть краскопульт-пистолет и открыть вентиль. Большой литой рукояткой легко управлять, даже мокрыми руками.



Установить таймер устройства AutoClean[™] в меню SmartControl[™]. Устройство автоматически остановится, когда цикл очистки завершится.

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ



1 год для металлических узлов

WATCHDOG™

“Система защиты насоса”

Система защиты насоса WatchDog™ автоматически отключает насос, когда кончается краска, предотвращая его разнос и поломку.



Устанавливается на всех устройствах краскораспыления, где имеется рычажный переключатель: Ultra[®] Max II Premium, GMAX™ II



КАК ОН РАБОТАЕТ?

Рычажный переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)

- ON = Насос защищен от работы без материала.
- OFF = Распылительный аппарат не останавливает подачу, когда распыляемый материал закончился.



ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ



1 год для металлических узлов

SMARTCONTROL™

“Регулятор давления”



SmartControl™ означает обучаемость устройства. Распознает требуемые давление и расход. SmartControl плавно настроит скорость подачи и обеспечит равномерность и непрерывность подачи краски на пистолет.

- Контроль точности давления факела во всем диапазоне давлений.
- SmartControl постоянно отслеживает распыление и реагирует менее чем за одну секунду. Фактически мгновенное реагирование на изменения в режиме распылителя, даже при работе нескольких пистолетов.
- Все электронные устройства удалены от нагреваемых мест и вибрации двигателя и размещены в герметичном ящике, что обеспечивает им надежную защиту.
- Нет подвижных узлов, поэтому нет необходимости бороться с износом, ставить уплотнения, защищать от переохлаждения и поломок!

SMARTCONTROL™

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ



ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

Точность фактического рабочего давления



СЧЕТЧИК ЛИТРОВ

Количество литров распыленного материала:

- точная оценка выполненных работ
- определение графика обслуживания



ТАЙМЕР AUTOCLEAN™

Показывает время, остающееся до завершения цикла очистки.



НАСОС С УСТРОЙСТВОМ WATCHDOG™ - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НАСОСА

Показывает состояние активации функции.

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ



2 года

SMARTCONTROL™ - LINELAZER™ III



LineLazer™ III



ГидравликаLineLazer™ III

The LineLazer™ III SmartControl™ регистрирует, замеряет и контролирует все параметры нанесения разметки.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?

Краткое нажатие на кнопку Smart Control™ открывает следующий экран.

Краткое нажатие на кнопку Smart Control открывает следующий экран.

Длительное нажатие изменяет параметры (ПСИ на МПа., Галлоны на Литры x 10, Футы на Метры) или сбрасывает вышеуказанные параметры.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ



ДАВЛЕНИЕ



СКОРОСТЬ



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАНЕСЕННОЙ ПЛЕНКИ МАТЕРИАЛА



ОБЩЕЕ ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ



СЧЕТЧИК ИЗРАСХОДОВАННОГО МАТЕРИАЛА



ВЫБОР ШИРИНЫ ЛИНИИ

SMARTCONTROL™

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

Доступ: 1) Пуск привода - 2) Одновременно нажимается кнопка Smart Control™, и переключатель насоса переводится в положение ON (ВКЛ).

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

высвечивается на экране, отображается 3-5-значный заводской номер.



ДАТА КОД

При коротком нажатии кнопки DTS дата/код высвечиваются на экране.



НОМЕР ДЕТАЛИ

При коротком нажатии кнопки DTS на экране высвечивается номер детали. Номер детали высвечивается многократно.



РЕЖИМ ЗАМЕРОВ

Инструмент для замеров расстояния во время работ.



СЧЕТЧИК РАСХОДА МАТЕРИАЛА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Регистрирует общий расход распыленного изделия материалом под давлением свыше 70 бар.



СЧЕТЧИК ОБЩЕГО РАСХОДА МАТЕРИАЛА

Показывает общий объем поданного материала в литрах при всех давлениях.



ОБЩАЯ ДЛИНА РАЗМЕТКИ

Показывает общую длину линии разметки в километрах.



ОБЩЕЕ ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ

Показывает общее пройденное расстояние с нанесением разметки и без нее.



ИНДИКАТОР МОТОЧАСОВ ПРИВОДА

Показывает общую наработку привода в часах.



ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА

Занесенное в память сообщение об ошибке и код ошибки.



ИНДИКАТОР КАЛИБРОВКИ

Устройство для калибровки измерителя расстояния.



ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ



2 года

Цифровой дисплей

Основы эксплуатации

Режим	Назначение	Варианты	Устройство
Главное меню			
Давление	Отображает давление распыления во время работы	Нажмите кнопку для перехода к счетчику материала для работы.	◆ □ ○ ● ■
Счетчик материала для работы	Отслеживает материал, распыленный при давлении свыше 70 бар (7 МПа) после последнего сброса.	Нажмите кнопку для перехода к счетчику общего расхода материала. Для обнуления нажмите и удерживайте.	□ ○ ● ■ ●
Счетчик общего расхода материала	Отслеживает материал, распыленный при давлении свыше 70 бар (7 МПа) в течение срока службы распылителя.	Нажатием кнопки перейдите к таймеру отключения устройства AutoClean.	□ ○ ● ■ ●
Таймер отключения устройства AutoClean™	Таймер обратного отсчета для распылителей, оснащенных устройством AutoClean™.	Нажатием кнопки перейдите к измерителю общей наработки. Нажатием кнопки перейдите к счетчику общего расхода материала.	□ ○ ●* ■*
Система защиты насоса WatchDog™	Автоматически отключает насос, когда резервуар для материала пуст.	Для активации: поднять давление в системе до отметки выше 140 бар (14 МПа). Нажмите и удерживайте кнопку, пока дисплей не покажет W-DOG ON. Liters/Gal мигает: WatchDog™ включен.	□ ●

* = По дополнительному заказу

◆ = ST Max™

□ = Ultra™ Max II

○ = Mark V™

● = GMax™

■ = HydraMax™

○ = LineLazer™ III

Электронный регулятор давления, в котором применен микропроцессор для контроля и регулировки параметров цикла насоса для устранения зоны нечувствительности.

Режим	Назначение	Варианты	Устройство
Вспомогательное меню			
Доступ: 1.) Сбросить давление 2.) Открыть индикатор давления 3.) Удерживая кнопку, перевести переключатель насоса в положение ON (ВКЛ). В любой момент можно вернуться в главное меню отключением насоса.			
Общее время ВКЛЮЧЕННОГО состояния	Отслеживает время работы распылителя (двигателя) после последнего сброса.	Нажатием кнопки перейдите к общему времени РАБОТЫ.	◆ □ ○ ● ■ ○
Общее время РАБОТЫ	Отслеживает время работы распылителя (двигателя) в течение срока службы распылителя.	Нажатием кнопки перейдите к общему времени РАСПЫЛЕНИЯ.	◆ □ ○ ● ■ ○
Общее время РАСПЫЛЕНИЯ	Отслеживает объем перекачанного при всех давлениях материала в течение срока службы распылителя.	Нажатием кнопки перейдите к коду последней ошибки.	● ○
Код последней ошибки	Отображает код последней зарегистрированной ошибки.	Нажатием кнопки перейдите к кнопке версии ПО.	◆ □ ○ ● ■ ○
Установки для WatchDog	Выбирается автоматическое включение устройства WatchDog или его ручное включение для каждого распыления.	Нажмите один раз и отпустите кнопку, затем нажмите и удерживайте кнопку для переключения между режимами MAN (РУЧН) и AUTO (АВТО). После отображения выбора нажмите кнопку. Нажатием кнопки перейдите к измерителю часов наработки.	□ ●
бар - МПа - psi	Отображает выбранную единицу измерения давления (бар, МПа, psi).	Нажатием и удержанием кнопки откройте экран замеров объема. Коротким нажатием кнопки выберите бар, МПа или psi.	◆ □ ○ ● ■ ○
Литр - галлон	Отображает выбранную единицу измерения объема (литр или галлон).	Нажатием и удержанием кнопки выведите экран настройки AutoClean. Коротким нажатием кнопки выберите между GAL (ГАЛ) и LTRx10 (Лх10).	□ ○ ● ■ ○
Экран установки устройства AutoClean	Отображает выбранный режим настройки устройства AutoClean. A-ON означает, что таймер включен. A-OFF означает, что таймер выключен.	Нажатием и удержанием кнопки перейдите к измерителю часов наработки. Коротким нажатием выберите между A-ON и A-OFF.	□ ○* ●* ■*
Версия ПО	Номер версии программного обеспечения платы управления.	Нажатием кнопки вернитесь к индикации общего времени ВКЛЮЧЕННОГО состояния.	◆ □ ○ ● ■ ○

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Сообщения о кодах неисправностей

Код отображения	Неисправности
Сообщения отсутствуют	Отсутствует питание или дисплей отсоединен
E=02	Превышен предел давления
E=03	Неисправен датчик давления, ненадежное соединение или оборван провод
E=04	Слишком высокое напряжение в сети
E=05	Электрооборудование: слишком высокий ток потребления электродвигателя Пневмопривод: повышен ток муфты сцепления
E=06	Электрооборудование: агрегат не работает, электродвигатель перегрет Пневмопривод: высокая температура муфты сцепления
E=07	Давление превышает 138 бар (14 МПа) в режиме таймера Autoclean
E=08	Низкое напряжение в сети (только для электрооборудования)
E=09	Неисправность датчика двигателя
E=10	Высокая температура платы управления
E=11	Слишком высокая скорость двигателя
E=12	Повышенный ток
E=13	Модель не выбрана
8888	Переключатели цифрового дисплея установлены в неправильные положения
----	Давление менее 14 бар (1,4 МПа)

Отсутствие сообщений не означает, что распылитель не находится под давлением.

Перед ремонтом давление сбрасывается.

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

Диагностика

Светодиод Мигания	Индикация	Действие
Один раз	Нормальная работа.	Ничего не предпринимать.
Дважды несколько раз	Отклонение давления от нормы, давление повышено 310 бар.	заменить плату управления электродвигателем.
Трижды несколько раз	Датчик давления (неисправность или отсутствие).	Проверить подключение датчика. Открыть сливной кран. Установить новый датчик вместо старого в распылителе. Подключите распылитель к розетке. Если распылитель запустится, замените датчик.
Четырежды несколько раз	Слишком высокое напряжение в сети.	Проверить напряжение сети питания. Проблемы с окрашенной поверхностью.
Пять раз неоднократно	Слишком высокий ток.	Проверить, не заторможен ли ротор, нет ли короткого замыкания в обмотках или на двигателе. Отремонтировать или заменить неисправные детали.

ЗАРАБОТАЙТЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

***Безвоздушные распылители
позволяют:***

- ***выполнять работы на более масштабных проектах***
- ***Увеличить число объектов в сравнении с компанией, которая не применяет распылительных аппаратов***



1) ТУРБОУСТАНОВКИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HVLP - РАСПЫЛЕНИЕ БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ВОЗДУХА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ)

Для переноса краски на обрабатываемую поверхность применяется большой объем воздуха при низком давлении. Максимальная эффективность, но невысокая производительность.

2) МАЛОГАБАРИТНАЯ СИСТЕМА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Высококачественная отделка безвоздушным распылением обеспечивается сочетанием безвоздушного распылителя с регулятором давления SmartControl™ и специальным наконечником для высококачественной отделки, что вдвойне эффективно благодаря производительности безвоздушного распыления и высококачественному распылению отделочного материала.

1

Каков вид вашей основной деятельности?

2

На каких объектах в основном выполняются работы?

3

В чем заключается главное преимущество распылителя?

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Распылитель для высококачественной отделки:

- Наносит гладкий слой высочайшего качества.
- Работает с материалами, которые применяются в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей отраслях.
- Сводит к минимуму туманообразование.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Распылители разрабатываются малогабаритными по размерам и с небольшой массой. Их можно без труда перевозить на место работы и эксплуатировать.


ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ:

Разработаны две системы, предназначенные для ремесленников, отделочников по дереву и подрядчиков покрасочных работ.

1) Турбоустановки низкого давления

(HVLP - распыление большим объемом воздуха под низким давлением)

2) Малогабаритная система безвоздушного распыления

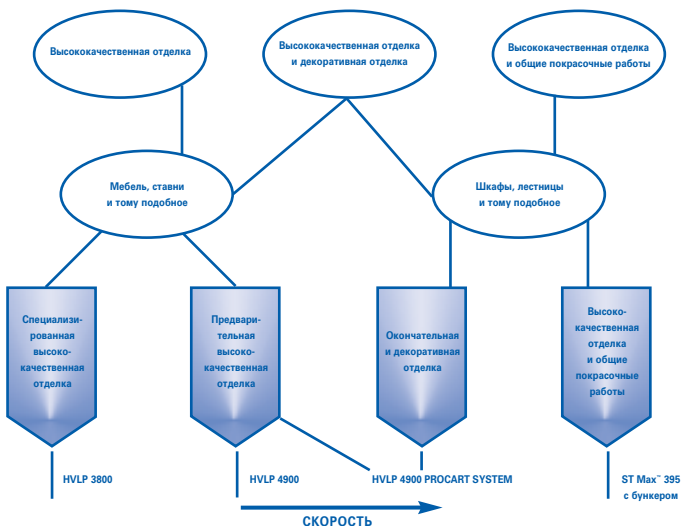

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

HVLP - переносные турбодиспыльеры

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Деревообработка

- Шкафы и двери
- Лестничные марши
- Мебель

Металлообработка

- Радиаторы
- Оборудование и инструменты
- Перила

МАТЕРИАЛЫ

Красители

Тушь

Морилки

Эпоксидные составы

Лаки

Олифы

Эмали

Уретаны

Автолаки

Многочастичные покрытия



НОМЕНКЛАТУРА

HVLP - переносные турбораспылители

ПРИМЕНЕНИЕ



HVLP 3800™



HVLP 4900™



HVLP ProCart™



HVLP ProCart™ + HVLP 4900™

О П И С А Н И Е



Турбинный краскопульт HVLP

1. Средства управления подачи краски, воздуха и трафаретами находятся на тыльной стороне краскопульты
2. Наборы жидкостей Quick-Change, простота чистки, не требуется инструмент, одна воздушная крышка подходит для всех наборов жидкостей
3. Регулируемая сифонная трубка, легко настраивается на верхнюю, нижнюю или боковую подачу.
4. Искл. Клапан с конусным уплотнением: простота обслуживания и замены
5. Чувствительный курок
6. Поворотная головка подходит для установки емкости и сверху, и снизу краскопульты



Сдвоенный выключатель питания

Сигнальная лампочка: предупреждает о необходимости очистки фильтров: очень высокое качество отделки и продление срока службы (только для HVLP 4900)

Воздушная форсунка турбины

Нагнетательный бачок емкостью 9,5 л обеспечивает достаточный объем материалов для выполнения всех значительных покрытий по этой технологии

Модель ProCart™ имеет блочную конструкцию, что облегчает модернизацию всех распылителей HVLP производства компании Graco. Обеспечивает более полный веер распыления, что важно для сложных работ с использованием технологии HVLP.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Все турбины HVLP Graco поставляются с воздушным шлангом длиной 9 м и краскопультом HVLP с набором жидкостей № 3.

ТУРБИННЫЕ - РАСПЫЛИТЕЛИ HVLP СПЕЦИФИКАЦИИ						
HVLP 3800™ 3-ступенчатая турбина		долларов США	HVLP 4900™ 4-ступенчатая турбина		долларов США	
Номера позиций						
220 B	233431	1560,00		233433	1910,00	
110 B	233438	1560,00		233439	1910,00	
Макс. производительность	2800 л/мин			3300 л/мин		
Макс. давление	0,4 бар			0,5 бар		
Вес	15,5 кг			17,7 кг		
Воздушный шланг	9 м			9 м		
БЕСПЛАТНЫЕ иглы и форсунки	#4,#5			#2, #4, #5, #6		
Номера позиций		только PROCART™	долларов США	Система HVLP 4900 PROCART™		долларов США
только 220 B		233449	1560,00	233450		3320,00
Вес		25 кг		43 кг		

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Электрические распылители



2 года: пульт управления и элементы, турбины, электроэлементы

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	320579
Эксплуатация	309243
Ремонт	309243
Краскопульт	309205

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Какое оборудование выбрать?

ПРИМЕНЕНИЕ

1

Для каких целей
применяется
оборудование?

2

На каких объектах
выполняются
покрасочные работы?

3


Вязкость

4

Выберите
соответствующее изделие
компании Graco!

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ:

Установка безвоздушного распыления перемещает материал по системе и под большим давлением распыляет его через распыляющий наконечник. Когда краска входит в соприкосновение с воздушной средой, она распыляется. В данной системе сжатый воздух не применяется.

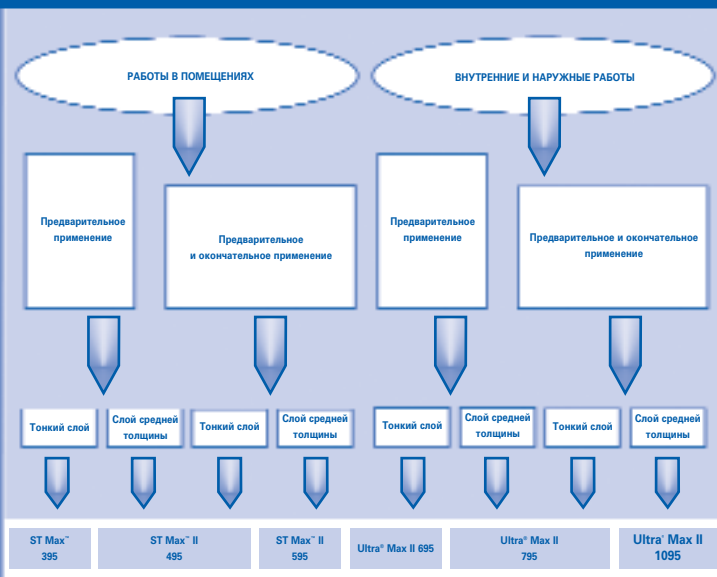

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

**ST Max™, ST Max™ II - базовая линейка распылителей
для организаций-подрядчиков малярных работ**

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Все аппараты ST Max™ - ST Max™ II превосходно подходят для ремонта жилых помещений и несложных малярных работ на производстве.

МАТЕРИАЛЫ

Красители

Типографская краска

Морилки

Латексные краски

Лаки

Олифы

Эмали

Эмульсии

Уретаны

Акриловые краски



НОМЕНКЛАТУРА

**ST Max™, ST Max™ II - базовая линейка распылителей
для организаций-подрядчиков малярных работ**

ПРИМЕНЕНИЕ



ST Max™ II 495
Низкая установка



ST Max™ 395
Установка на стенде



ST Max™ II 495
Установка на стенде



ST Max™ II 495
Высокая установка



ST Max™ II 595
Высокая установка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

**ST Max™, ST Max™ II - базовая линейка распылителей
для организаций-подрядчиков малярных работ**

О П И С А Н И Е

ПРИМЕНЕНИЕ



Смещенная рукоятка
с удобным захватом



Бесщёточный двигатель
постоянного тока



SmartControl™ 2.0



Hacoc
Endurance™



Крышка HandTight™
Фильтр Easy Out™



Поворотный
заборник



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Комплекты поставляются в собранном виде, готовые к использованию с: Распылителем FTx E[™] Комплект (287124) = 246539 FTx Распылитель + 240794 Blue Max[™] II шланг 1/4 x 15метр. + Сопло с защитным приспособлением RAC 5 (517), гаечным ключом, испарителем, жидкостью TSL[™] + хомут для шланга.

ST MAX[™] - ST MAX[™] II СПЕЦИФИКАЦИИ

	ST Max [™] 395		ST Max [™] II 495	
	Установка на стенде		Установка на стенде	
Номера позиций:		долларов США		долларов США
для Европы - 220 В	234176	2720,00	249928	3460,00
для Италии, Швейцарии, Дании - 220 В	233963	2720,00	249929	3460,00
для Великобритании - 110 В	110V - 233972	2720,00	110V - 249936	3460,00
Макс. размер наконечника	0,023"		0,025"	
Макс. подача жидкости	2,1 л/мин		2,3 л/мин	
Макс. давление	225 бар		230 бар	
Вес	19 кг		15,5 кг	
Исполнение со SmartControl [™]	1,0		2,0	
Тип привода	DC TERC (постоянный ток, коллектор с наклонным электрическим полем)		Бесщеточный постоянного тока	
Характеристики привода	0,65 кВт (0,875 л.с.)		0,89 кВт (1,2 л.с.)	
Требования к генератору	3 кВт (4 л.с.), 3000 Вт		4 кВт (4,0 л.с.) 3000 Вт	

	ST Max [™] 495		ST Max [™] 495		ST Max [™] 595	
	Низкая установка		Высокая установка		Высокая установка	
Номера позиций:		долларов США		долларов США		долларов США
для Европы - 220 В	253014	3490,00	249978	3490,00	249930	3770,00
для Италии, Швейцарии, Дании - 220 В	-		249979	3490,00	249931	3770,00
для Великобритании - 110 В	-		249980	3490,00	249937	3770,00
Макс. размер наконечника	0,025"		0,025"		0,027"	
Макс. подача жидкости	2,3 л/мин		2,3 л/мин		2,7 л/мин	
Макс. давление	230 бар		230 бар		230 бар	
Вес	25 кг		29 кг		33 кг	
Исполнение с SmartControl [™]	2,0		2,0		2,0	
Тип привода	Бесщеточный постоянного тока		Бесщеточный постоянного тока		Бесщеточный постоянного тока	
Характеристики привода	0,89 кВт (1,2 л.с.)		0,90 кВт (1,2 л.с.)		1,05 кВт (1,4 л.с.)	
Требования к генератору	5 кВт (4,0 л.с.) 3000 Вт		6 кВт (4,0 л.с.) 3000 Вт		7 кВт (4,0 л.с.) 3000 Вт	

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Распылители с электроприводом



1 год: предохранительный клапан, нерегулируемые узлы блока прокачки жидкости

2 года: пульт управления и элементы

5 лет: электродвигатели, приводная система, тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака. Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	320580
Эксплуатация	309665
Ремонт	309674/309706
Краскопульт	309639

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Серии Ultra® Max II - "Premium" и "ProConnect"

Выбор профессионала для малярных работ

ПРИМЕНЕНИЕ



ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Модели устройства Ultra® Max II 695 - 1095 разработаны специально для проведения работ в помещениях и на открытых площадках. Выполнение ремонтных работ, малярные работы на новостройках, коммерческих объектах, многоэтажных зданиях, фасадах и т.п.

МАТЕРИАЛЫ

Красители

Тушь

Морилки

Латексные краски

Лаки

Олифы

Эмали

Эмульсии

Уретаны

Акриловые краски



НОМЕНКЛАТУРА

Серии Ultra® Max II - "Premium" и "ProConnect™"
Выбор профессионала для малярных работ

ПРИМЕНЕНИЕ



Ultra® Max II 695
Premium

Ultra® Max II 795
Premium



Ultra® Max II 1095
ProConnect™

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Серии Ultra® Max II - "Premium" и "ProConnect™"

Выбор профессионала для малярных работ

О П И С А Н И Е

ПРИМЕНЕНИЕ



Easy Out™
Система фильтров



SmartControl™ 2.0

NEW AutoClean™ II

- Быстрая установка обеспечивается простотой навинчивания устройства
- Большая литая рукоятка удобна для руки.
- Автоматическая очистка от краски и загрязнений без снятия фильтров




AutoClean

PRO CONNECT

См. стр. 16-17

Уникальная принадлежность насоса

Насос Endurance™



Простота эксплуатации



Бесщёточный двигатель постоянного тока



Большие надувные колеса

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Поставляется в комплекте и готов к работе! Стандартный ящик с принадлежностями: краскопульт 246538 Pro Contractor™ II с соплодержателем HandTite™ Rac 5 Guard, шланг 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15м, поворотный наконечник 286517 Rac 5, поворотный наконечник 286621 Rac 5, поворотный наконечник 286525

Rac 5, ограждение 246215 Rac X, поворотный наконечник с большим ресурсом LTX621 RAC X, гибкий шланг 238358 BlueMax™ II 3/16" x 0,90, 206994 TSL™ 0,25 л., универсальный ударник 197193, разводной ключ 111733.

ULTRA® MAX II СПЕЦИФИКАЦИИ

	Ultra Max II PREMIUM 695	долларов США	Ultra Max II PREMIUM 795	долларов США	Ultra Max II PROCONNECT 1095	долларов США
Номера позиций:						
для Европы - 220 В	249663	4690,00	249666	5850,00	249667	7000,00
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В	249668	4690,00	249671	5850,00	249672	7000,00
для Великобритании - 110 В	249673	4690,00	249674	5850,00	249675	7000,00
Макс. размер	1 краскопульт	0,029"	0,031"		0,035"	
наконечника:	2 краскопульта	0,017"	0,021"		0,025"	
Поток	3,0 л/мин		3,6 л/мин		4,1 л/мин	
Макс. давление	230 бар		230 бар		230 бар	
Вес	43 кг		45 кг		55 кг	
Исполнение с SmartControl™	2,0		2,0		2,0	
Тип привода	Бесщеточный постоянного тока		Бесщеточный постоянного тока		Бесщеточный постоянного тока	
Характеристики привода	1,3 кВт (1,75 л.с.)		1,5 кВт (2,0 л.с.)		1,65 кВт (2,2 л.с.)	
Требования к генератору	5 кВт (6,7 л.с.)		5 кВт (6,7 л.с.)		5 кВт (6,7 л.с.), 5 000 Вт	
	5000 Вт		5000 Вт			

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Распылители с электроприводом



- 1 год: предохранительный клапан, нерегулируемые узлы блока прокачки жидкости
- 2 года: пульт управления и элементы
- 5 лет: электродвигатели, система привода, тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	320581
Эксплуатация	311344
Ремонт	311365/311363
Краскопульт	309639



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

G-Force™ - напорный моечный аппарат для профессионалов

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Надежное устройство для подрядчиков малярных работ и для нанесения тяжелых материалов.

МАТЕРИАЛЫ

Вода



НОМЕНКЛАТУРА

G-Force™ -напорный моечный аппарат для профессионалов

ПРИМЕНЕНИЕ



G-Force™ 2730 B



G-Force™ 2730 H



G-Force™ 3030



G-Force™ 3340




G-Force™ 3540

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

G-Force™ -напорный моечный аппарат для профессионалов

О П И С А Н И Е

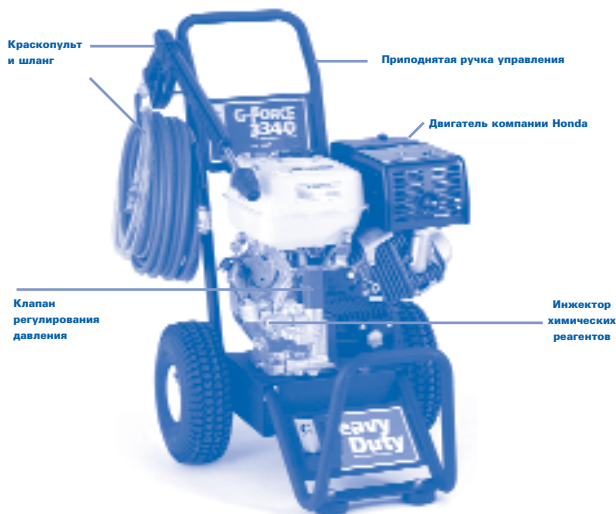

П Р Я М О Й П Р И В О Д - Т А Б Л И Ц А В Ы Б О Р А

Устройства с прямым приводом поставляются в сборе с шлангом высокого давления 15 м х 3/8", краскопультом и переходником 50 см, 4 типовыми цветными наконечниками QuikDisconnect™, комплектом инжектора химических реагентов, наконечником RotoBlast™; масло для бензинового двигателя находится в отдельной емкости.

G - F O R C E™		С П Е Ц И Ф И К А Ц И И	
2730B-190		2730H-190	3030-210
Прямой привод		Прямой привод	Прямой привод
Номер позиции детали	244811	244812	244813
Тип двигателя	B & S	Двигатель Honda®	Двигатель Honda®
Мощность двигателя	6,5 л.с.	200 см³	270 см³
	4,8 кВт	4,8 кВт	6,7 кВт
Макс. давление	190 бар	190 бар	210 бар
Вес	43 кг	45 кг	61 кг
3340-230		3540-245	
Прямой привод		Прямой привод	
Номер позиции детали	244814	244815	
Тип двигателя	Двигатель Honda®	Двигатель Honda®	
Мощность двигателя	337 см³	389 см³	
	8,2 кВт	9,7 л.с.	
Макс. давление	230 бар	245 бар	
Вес	69 кг	70 кг	

Г А Р А Н Т И Я - G R A S C O В Е В Р О П Е

Напорные моечные аппараты



1 год: тележка

2 года: водяной насос, тепловой предохранительный клапан, разгрузочный клапан

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я - Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Р У К О В О Д С Т В А



Рекламный проспект

320582

Эксплуатация - прямой привод

309368

Ремонт

-

Краскопульт - прямой привод

309368

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

Какое оборудование выбрать?

ПРИМЕНЕНИЕ

1

Наконечники каких размеров могут потребоваться?

2

Какой должна быть длина шланга?

3

Какое давление потребуется для работы?

4

Как выбрать нужный диапазон распылителей:

КОГДА: для работ в сложных условиях, для материалов с высокой прочностью.

ЧТО : МОЩНОСТЬ - мощность самого большого электродвигателя компании Graco не превышает 3 л.с. (2,2 кВт). Мощность самого маленького бензинового двигателя - 4 л.с. (3 кВт). И в том, и в другом случае Graco предоставит соответствующую силовую установку с распылителями для нанесения тяжелых материалов.


ПОЧЕМУ : располагая мощностями до 16 л.с. (11,9 кВт), имеется возможность:

- Применять шланги с большей длиной!
- Подключать несколько краскораспылителей-пистолетов!
- Применять максимально возможные наконечников!
- Распылять покрытия с большей плотностью!

ПОВЫШАЙТЕ
СВОЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

ГДЕ : мощность больших распылителей с пневмоприводом, заложенная в компактные устройства. Не нужны дополнительные компрессоры.

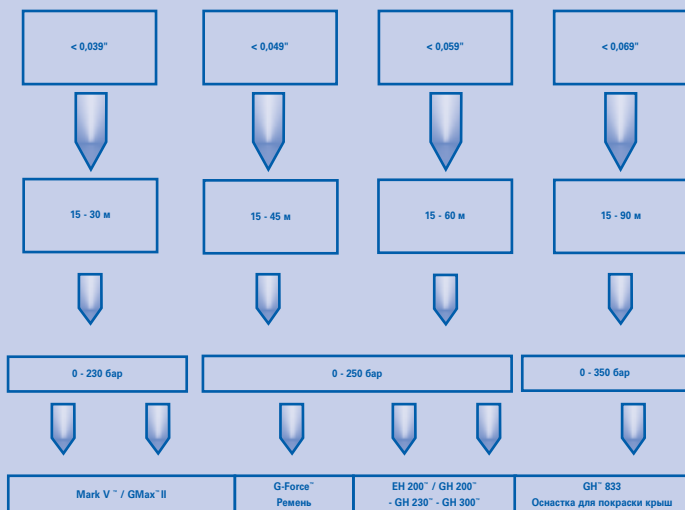

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

GMAX™ II - безвоздушные распылители, работающие от бензопривода

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Металлические конструкции
- Мосты
- Крупное жилищное строительство
- Новые объекты

МАТЕРИАЛЫ

Латексные краски
Акриловые краски

Эмульсии
Шпаклевки

Разбухающее огнестойкое
покрытие
Светлые шпаклевки
Штукатурки



НОМЕНКЛАТУРА

GMAX™ II -бесвоздушные распылители, работающие от бензопривода

ПРИМЕНЕНИЕ



GMAX™ II 3900



GMAX™ II 5900 HD



GMAX™ II 7900

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

GMAX™ II - безвоздушные распылители, работающие от бензопривода

О П И С А Н И Е

ПРИМЕНЕНИЕ



Полнопроточный фильтр

Система Advantage Drive™

- приводная система, прошедшая проверку временем
- автоматические настройка и выравнивание




SmartControl™

- Теперь WatchDog™ с тумблером "вкл./выкл"
- Легкость в обслуживании обеспечивается откидной крышкой



Система ProConnect™

- Для снятия насоса не требуется инструмент!
- Для установки насоса не требуется инструмент!
- Для регулировки штока не требуется инструмент!

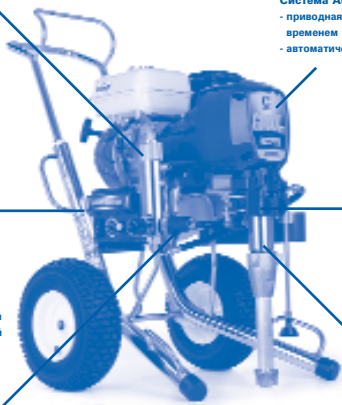

Надувные шины

- вездеходность во всех режимах
- наличие камер шин



AutoClean™ 2

- обратная промывка и автоматическое выключение.

Насос Endurance™

- Шток Chromex™.
- (3900/5900) долгий срок службы!
- Надежные, стойкие к растворителям дренажные трубки
- Maxlife™ в составе GMAX™ II 7900



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

GMAX™ II 3900 и 7900 поставляются в комплекте и в готовности к работе. В комплект входят шланг 15м x 3/8" BlueMax™ и гибкий шланг 90 см с поворотным устройством для удобства распыления, а также синий краскопульт для фактурных покрытий, оборудованный наконечником GHD631и защитным устройством. Ящик для принадлежностей добавлен для удобства хранения инструментов, наконечников, бутыли TSL™ и пр.

GMAX™ II 5900 HD поставляется в таком же комплекте, но без клапана AutoClean™ 2 и ящика для принадлежностей.

G M A X™ II		С П Е Ц И Ф И К А Ц И И				
	GMax™ II 3900	долларов США	GMax™ II 5900 HD	долларов США	GMax™ II 7900	долларов США
Номера позиций	249335	6980,00	248699	7800,00	249337	8640,00
Макс. размер	- 1 пистолет-распылитель	0,035"	0,043"		0,047"	
наконечника	- 2 пистолета-распылителя	0,025"	0,031"		0,035"	
Макс. поток	4,7 л/мин		6,0 л/мин		8,3 л/мин	
Макс. давление	230 бар		230 бар		230 бар	
Макс. длина шланга	45 м		60 м		75 м	
Двигатель Honda®	4,0 л.с. (3,0 кВт)		5,5 л.с. (4,1 кВт)		6,5 л.с. (4,8 кВт)	
Рабочий объем двигателя	118 см³		163 см³		196 см³	
Емкость топливного бака	2,5 л		3,6 л		3,6 л	
Расход топлива	313 г/кВт в час		313 г/кВт в час		313 г/кВт в час	
	230 г/л.с. в час		230 г/л.с. в час		230 г/л.с. в час	
Вес	50 кг		64 кг		67 кг	

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Распылительные аппараты с бензиновым приводом



1 год: бензиновый двигатель, предохранительный клапан, решетка насоса, нерегулируемые узлы

2 года: муфта, пульт управления и элементы

5 лет: система привода, тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект 300586

Эксплуатация 310892

Ремонт 310893

Краскопульт 309639

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

G-Force™ - напорный моечный аппарат для профессионалов


ПРИМЕНЕНИЕ

О П И С А Н И Е

Дополнительная мощность
Топливный бак емкостью 22 литра

Инжектор
химических
реагентов

Электростарт
Пуск

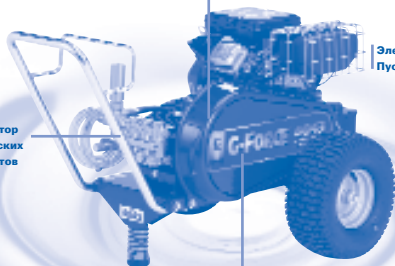

Принцип сдвоенного ремня предотвращает простои: если один ремень выходит из строя, оборудование продолжает работать

РЕМЕННЫЙ ПРИВОД - ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Устройства с ременным приводом поставляются в сборе с шлангом высокого давления 15 м х 3/8", краскопультом для сложных условий 75 см с устройствами QuikDisconnect™, 4 типовыми цветными наконечниками QuikDisconnect™, комплектом инжектора химических реагентов, наконечником RotoBlast™, тепловым предохранительным клапаном, разгрузочным и предохранительными клапаном.

G - F O R C E™		С П Е Ц И Ф И К А Ц И И	
		4043-280	долларов США
		Ременной привод	
Номер позиции детали	800707	5970,00	
Тип двигателя	B & S		
Мощность двигателя	16 л.с.		
	12 кВт		
Макс. давление	280 бар		
Вес	116 кг		

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Напорные моечные аппараты



1 год: тележка

2 года: водяной насос, тепловой предохранительный клапан, разгрузочный клапан

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект 320582

Эксплуатация - ременной привод 308532

Ремонт 308532

Краскопульт - ременной привод 308511

2007 г. Цены по официальному прейскуранту только в «Информационной системе для Дистрибьюторов». Изменения в прайс-лист вносятся без уведомления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

GH 200™ / GH 230™ / GH 300™

Гидравлические безвоздушные распылители

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Металлические конструкции
- Крупное жилищное строительство
- Мосты
- Новые объекты

МАТЕРИАЛЫ

Латексные краски
Акриловые краски

Эмульсии
Шпаклевки

Разбухающее огнестойкое
покрытие
Светлые шпаклевки
Штукатурки



НОМЕНКЛАТУРА

GH 200™ / GH 230™ / GH 300™

гидравлические безвоздушные распылители

ПРИМЕНЕНИЕ



GH 200™



GH 230™



GH 300™

О П И С А Н И Е



Новый полнопроточный фильтр обеспечивает более полную фильтрацию краски и удобство очистки



Полнопроточный фильтр

- Фильтр с крышкой снимается и закручивается вручную
- Грязь остается в фильтрах с цветной маркировкой
- Прочная система обеспечивает оптимальное использование всей поверхности фильтра



Посмотрите видеоролик по адресу: www.pro-connect.eu



Технология MaxLife™

Уникальная технология покрытия штока поршня и рукава значительно увеличивает срок эксплуатации краскопульта.



Охлаждающая система большой мощности

- Охлаждающие ребра на резервуаре для быстрого отвода тепла
- Дополнительный большой масляный резервуар
- Турбодвигатель для постоянного охлаждения

Колпак ABS

- В рабочих условиях устойчив к раскалыванию, изгибу и образованию ржавчины
- Легко очищается

Надувные колеса

- Большой размер специально для перемещения по неровной поверхности
- Камеры шин для удобства обслуживания

Удобная конструкция тележки

- Компактная, удобная для транспортировки на рабочей площадке
- Покрытие хромом и сварка предназначены для многолетней работы в тяжелых условиях
- Телескопическая ручка для быстрой размотки шланга



Перенастройка!
БЕНЗО → ЭЛЕКТРО



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Система с возможностью перенастройки: применимость для любых работ и отсутствие простоев при отключении питания.

ЭЛЕКТРО - БЕНЗО Г Н С П Е Ц И Ф И К А Ц И И						
	ГН 200 ⁺	долларов США	ГН 230 ⁺	долларов США	ГН 300 ⁺	долларов США
Номер позиции детали	255095	8070,00	253965	8730,00	253968	9185,00
Макс. размер наконечника						
- с электродвигателем	0,047"		0,053"		0,057"	
- с бензиновым двигателем	0,039"		0,039"		0,039"	
Макс. поток	8,1 л/мин (2,15 галл./мин)		8,9 л/мин (2,35 галл./мин)		11,3 л/мин (3,0 галл./мин)	
Макс. давление	230 бар (3300 PSI)		230 бар (3300 PSI)		230 бар (3300 PSI)	
Weight	73 кг (160 фунтов)		76 кг (168 фунтов)		88 кг (195 фунтов)	
Макс. длина шланга	60 м		75 м		90 м	
Мощность двигателя	4,1 кВт		4,8 кВт		6,6 кВт	
Honda® GX						
Рабочий объем двигателя Honda®	163 см³		196 см³		270 см³	
Объем топливного бака	3,6 л		3,6 л		6,0 л	
Расход топлива	313 г/кВт-ч		313 г/кВт-ч		313 г/кВт-ч	
Включая:						
Пистолет-распылитель	TexSpray синий		Silver Plus		Silver Plus	
Наконечник и защитное устройство	GHD531 и GHD427		LTX517		LTX517	
Шланг BlueMax™ II	3/8" x 15 м		3/8" x 15 м		3/8" x 15 м	
Оплетка + фитинги	1/4" x 0,90 м		1/4" x 0,90 м		1/4" x 0,90 м	

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: гидронасос, решетка гидронасоса, предохранительный клапан

3 года: нерегулируемые детали двигателя

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

320585

Эксплуатация

311791

Ремонт

311797

(Текстура) Краскопульт

308491

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

GN833 - Гидравлический безвоздушный распылитель "Big Rig"

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Инструмент для окраски любых поверхностей!

МАТЕРИАЛЫ

Фасадные краски
Защитные покрытия

Промышленные грунтовки
Кровельные материалы
(без заполнителей)



НОМЕНКЛАТУРА

GH833 - Гидравлический безвоздушный распылитель "Big Rig"

ПРИМЕНЕНИЕ



GH 833



О П И С А Н И Е



Полнопроточный фильтр

- Фильтр с крышкой закручивается и снимается вручную
- Грязь остается в фильтрах с цветной маркировкой
- Проточная конструкция для оптимального использования поверхности фильтра



Гидравлический двигатель высокой мощности с системой охлаждения для нанесения тяжелых материалов

- Быстросъемная конструкция для создания постоянного давления в пистолете-распылителе
- Все фитинги с уплотнительными кольцами
- Отсутствие срыва потока гидравлической жидкости за счет наклонной конструкции
- Всего несколько подвижных деталей находятся в масле под низким давлением, что увеличивает срок эксплуатации
- Надежные системы охлаждения и обдува не зависят от температуры окружающей среды

Прочная рама

- Большие надувные колеса для перемещения по неровной поверхности
- Прочная сварная рама
- Съемная рукоятка для установки на тележке



Насос QuikAccess™ Endurance™

- Быстрая чистка насоса с помощью основных инструментов
- Проточная конструкция для максимальной производительности насоса
- Регулируемая гайка уплотнения с возможностью легкой затяжки на рабочем месте

Огромный (1,5") всасывающий шланг для больших объемов краски

* Обводная трубка для прямого погружения



Технология MaxLife™

Исключительная технология нанесения покрытия штока стержня и втулки. Беспрецедентный срок эксплуатации. Значительное сокращение расходов на обслуживание.



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

GH833 поставляется без шлангов и пистолета. С комплектом могут использоваться TexSpray Gun или Silver или Mastic Roofing Guns. Они упоминаются в разделе Аксессуаров для Текстурных и Тяжелых материалов.

Г Н 8 3 3 С П Е Ц И Ф И К А Ц И И			
	GH 833 Big Rig*	долларов США	Комплект поставщика
Номер позиции детали			долларов США
GH833 - европейская версия BARE	253471	13850,00	253473
Макс. типоразмер наконечника (1 пистолет)	0,065"		
Макс. типоразмер наконечника (2 пистолета)	0,045"		
Размер отверстия выхода жидкости	3/8"(м) норм. трубная резьба**		3/8"(м) норм. трубная резьба**
Поток	15,0 л/мин (4,0 галл./мин)		15,0 л/мин (4,0 галл./мин)
Макс. рабочее давление	280 бар (4000 PSI)		280 бар (4000 PSI)
Масса	163 кг (360 фунтов)		28,6 кг (63 фунтов)
Размеры, см (дюймы)	102 (40) x 68,5 (27) x 119,3 (47)		100 (39,5) x 19 (7,5) x 15 (5,5)
Макс. длина шланга	90 м		-
Мощность двигателя Honda® GX	9,7 кВт		-
Рабочий объем двигателя Honda®	389 см³		-
Объем топливного бака	6,5 л		-
Расход топлива	313 г/кВт·ч		-
			1.45:1
Соотношение двигатель/насос	-		190 бар (2750 PSI)
Макс. давление в гидросистеме	-		23,6 л/мин (6,25 галл./мин)
Необходимый гидравлический поток	-		64 куб.см/мин
Макс. расход цикла	-		-

* В комплект поставки GH 833 включены обводная трубка и фильтр
** Для подсоединения шланга 1/2" - снимите штуцер

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: гидронасос, решетка гидронасоса, предохранительный клапан

3 года: нерегулируемые детали двигателя

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

320593

Эксплуатация

311279

Ремонт

311280

Насос

311485



ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Окраска кровли

Гидроизоляция

Плавательные бассейны

Туннели

Водонапорные башни

Окраска мостов

МАТЕРИАЛЫ

Эмульсии

Шпаклевки

Разбухающее огнестойкое покрытие

Эластомеры

Мастики

Эпоксидные составы

Битум с волокнистым наполнителем

Контактный клей



НОМЕНКЛАТУРА

GH - ведущие позиции в гидравлике

ПРИМЕНЕНИЕ



GH 5030



GH 3640



GH 2560



GH 2075




GH 1015

О П И С А Н И Е


Прочная конструкция для работы в самых тяжелых условиях

Долговечные уплотнения XtremeSeal™ и кожаные уплотнения



Муфта быстрого разъема QuikAccess™ позволяет проводить быструю разборку, используя только молоток, прямо на рабочем месте. Позволяет проводить быструю разборку, используя только молоток, прямо на рабочем месте.

Замена решетки насоса под почти все покрытия и задачи выполняется за минуты.



- 1) GH 2560
- 2) GH 2075
- 3) GH 1015
- 4) GH 5030
- 5) GH 3640



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

ГН - ОСНАСТКА ДЛЯ КРЫШИ				СПЕЦИФИКАЦИИ			
	ГН 5030	долларов США		ГН 3640	долларов США	ГН 2560	долларов США
Номера позиций	687100	15650,00		687327	15650,00	965168	16030,00
Макс. подача жидкости	10,5 л/мин			14,4 л/мин		22,7 л/мин	
Макс. рабочее давление	345 бар			245 бар		166 бар	
Двигатель	Kohler			16 л.с.*		16 л.с.*	
Номер позиции решетки насоса	570183	3430,00		687329	3870,00	948731	4540,00
	ГН 2075			ГН 1015			
Номера позиций	965171	16030,00		965165	17460,00		
Макс. подача жидкости	28,4 л/мин			56 л/мин			
Макс. рабочее давление	125 бар			70 бар			
Двигатель	16 л.с.*			16 л.с.*			
Номер позиции решетки насоса	948734	4540,00		948728	4790,00		

*(11,9 кВт) 4 тактовый

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические распылители



1 год: гидронасос, решетка насоса, предохранительный клапан

3 года: нерегулируемые узлы двигателя

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

-

Эксплуатация

308972

Ремонт

308972

Раскопульт

Мастика 308124

308206

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Какое оборудование выбрать?

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Обработка стыков



Шпаклевание



Нанесение штукатурок



Декоративные работы



МАТЕРИАЛЫ



- штукатурки
- шпаклевки
- бумажная масса
- системы внешнего изоляционного покрытия
- декоративные штукатурки
- декоративный камень
- набрызгивание капель
- окраска древесной стружки
- гидроизоляция
- разбухающие огнестойкие краски
- жидкие цементные растворы
- цемент
- отделка гранита
- и т.п.

I. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ					
	УСТРОЙСТВО	КРАСКА	ШТУКАТУРКИ/ ШПАКЛЕВКИ	ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ	ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Краскопульт с бункером 	x	Устранение дефектов окраски	v	Устранение дефектов окраски
	RTX 1500™ 	x	v	v до 4,5 мм	v
	GTX 2000™ 	x	v	v до 2,0 мм	v
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T-Max™ 405 	x	v	v до 3,0 мм	v
	President™ 10:1 	x	v	v до 4,5 мм	v
	TexSpray™ 1030 FC 	x	v	v до 4,5 мм	v
II. БЕЗВОЗДУШНЫЙ СПОСОБ					
	УСТРОЙСТВО	КРАСКА	ШТУКАТУРКИ/ ШПАКЛЕВКИ	ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ	ОГНЕСТОЙКАЯ КРАСКА
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T-Max™ 405 	v	v без компрессора	v x	x v
	Mark V Mark X ProConnect™ 	v	v рекомендуется бункер	x	v
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	 GMax™ II 5900 HD*	v	v	x	v
	 GH™ 833*	v	v	x	v

* В брошюре «Мощное оборудование» приводится более полное описание

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

НОМЕНКЛАТУРА

Технические
спецификации



Краскопульт с бункером



RTX 1500™



GTX 2000™



T-Max™ 405



President™ 10:1

Номер позиции детали и цена по каталогу	245924 \$ 160,00	248315** \$ 3890,00	248082 \$ 6440,00	248195* \$ 4820,00	225877 \$ 6790,00
		248370* \$ 3890,00	248083 \$ 6670,00	248269** \$ 4820,00	225886 \$ 6240,00
			248084 \$ 6900,00	249075*** \$ 4820,00	954088 \$ 7660,00
					987429 \$ 8930,00
Макс. длина шланга	x	15 м	15 м	15 м	30 м
Макс. подача жидкости	x	7,5 л/мин	15 л/мин	5,7 л/мин	11,0 л/мин
Макс. размер частиц	5 мм	4,5 мм	2,0 мм	3,0 мм	4,5 мм
Макс. давление	x	7 бар	8 бар	40 бар	120 бар
Макс. размеры наконечника	12 мм	12 мм	12 мм	0,071"/10 мм	9,5 мм
Привод	x	С электро- приводом 1 л.с. (0,75 кВт)	Двигатель Honda® 4,1 кВт	С электро- приводом 3/4 л.с. (0,6 кВт)	С пневмо- приводом
Вес	x	56 кг	75 кг	50 кг	20 кг (минимальный комплект)
Насос	x	Насос RotoFlex™	1" Husky™	Поршень	Поршень
Особенности	Малый вес	RotoFlex™	Съемный блок "привод- компрессор"	без компрессора	высокого давления



    				
TexSpray™ 1030 FC Mark V™ Mark X™ GMax™ II 5900 HD GH 833™				
	-> Безвоздушное нанесение штукатурок			
234113	249905*	249627*	248699	253471
\$ 10510,00	\$ 7810,00	\$ 9850,00	\$ 7800,00	\$ 13850,00
	249907**	249628**		
	\$ 7810,00	\$ 9850,00		
	249906***			
	\$ 7810,00			
30 м	45 м	48 м	60 м	45 м / 75 мм
11,0 л/мин	4,3 л/мин- краска 5,5 л/мин-штукатурка	7,6 л/мин- краска 9,1 л/мин-штукатурка	8,0 л/мин	15 л/мин
4,5 мм	х	х	х	х
70 бар	230 бар	230 бар	230 бар	280 бар
10 мм	0,035"-краска 0,037"-штукатурка	0,045"-краска 0,051"-штукатурка	0,043" / 0,031"	до 0,065"
4,1 кВт	С электро-приводом 2,2 л.с. (1,65 кВт)	С электро-приводом 4,0 л.с. (3,0 кВт)	Двигатель Honda® 4,1 кВт	Двигатель Honda® 9,7 кВт
68 кг	59 кг	63 кг	64 кг	163 кг
Поршень Регулируемый факел распыления	Поршень ProConnect™	Поршень ProConnect™	Поршень ProConnect™	Поршень Исполнение поставщика комплектующих и комплект для прямого погружения

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Распылитель с бункером TexSpray™

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние стены и потолки
Наружные стены

МАТЕРИАЛЫ

Широкий спектр материалов и способов их нанесения.
Краскопульт с бункером может распылять порошковые материалы и готовые смеси.
Силикат, волокна, гранит, мрамор, камень и прочие включения, присутствующие в декоративных материалах.



НОМЕНКЛАТУРА

Краскораспылитель с бункером TexSpray™



- Чрезвычайно легкий!
- Вращающийся бункер обеспечивает покраску потолков, стен и полов!
- Для установки бункера на краскопульт инструмент не требуется!

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: устранение заводского брака

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

Эксплуатация

Ремонт

Краскопульт

309584

309584

309584

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

RTX™ 1500

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение большинства финишных декоративных материалов для внутренних работ =
Можно применять для большинства материалов и нанесения почти всех видов отделки.

МАТЕРИАЛЫ

Широкий спектр материалов и способов их нанесения.

RTX 1500 способен распылять порошковые материалы и готовые смеси.

Силикат, волокна, гранит, мрамор, камень и прочие включения, присутствующие в декоративных материалах.

Устройство поставляется в комплекте:

RTX 1500 поставляется в комплекте с распылителем для нанесения фактурных материалов, 6 форсунками, воздушным компрессором мощностью 2 л.с., шлангом для материала в светлой оплетке(1" x 7,5 м) и воздушным шлангом (3/8" x 7,5 м).

НОМЕНКЛАТУРА

RTX™ 1500

- Легко перевозится
- Прочная тележка с ручками
 - Колеса очень большого диаметра
 - Малые габариты и хорошая сбалансированность



- Быстрая сборка
- соединение навинчиванием. Проверьте соединения
 - Инструмент не требуется
 - Эксплуатируется одним человеком



- Высокая производительность
- Большой бункер легко заправляется
 - Отвесные стены обеспечивают подачу материала к насосу
 - Легче и проще в работе, чем аппарат с красконагнетательным баком



- Простота в эксплуатации
- Простые органы управления
 - Подачу воздуха и материала можно регулировать на краскопульте



- Готовность к распылению
- Размещенный на тележке компрессор

- Быстро чистится
- Бункер снимается с тележки без инструмента



ПРИМЕНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: предохранительный клапан

5 лет: тележка, электродвигатель

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА




Рекламный проспект	300661
Эксплуатация	310624
Ремонт	310645
Краскопульт	310616

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

GTX™ 2000

ПРИМЕНЕНИЕ

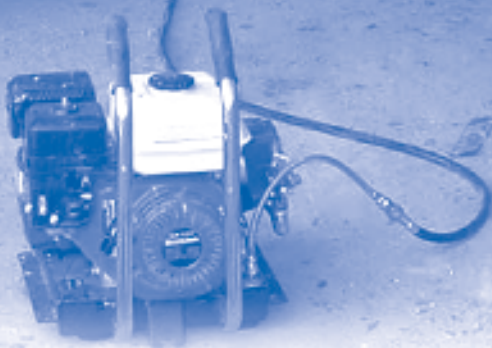

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано для нанесения фактурных покрытий в жилых помещениях.
Идеально для обеспечения потока и плотности.

МАТЕРИАЛЫ

Светлые штукатурки для внутренних работ (2,0 - 2,5 м)

Устройство поставляется в комплекте:

GTX 2000 поставляется в комплекте с распылителем для нанесения фактурных материалов, 6 форсунками, воздушным компрессором мощностью на 760 л, шлангом для материала в светлой оплетке (1" x 7,5 м) и воздушным шлангом (3/8" x 7,5 м).

НОМЕНКЛАТУРА

GTX™ 2000

Съемный блок воздушного компрессора с бензиновым приводом для тяжелых условий

- Забудьте о шумном приводе и выводе выхлопных газов наружу во время работы во внутренних помещениях
- Уменьшенный вес распылителя особенно ценен при загрузке, выгрузке и переносе вверх по лестницам
- Блок питания не требует инструмента для демонтажа



Разделение органов управления насосом и краскопультом

- Это позволяет наносить аккуратные стойкие и однотипные фактурные покрытия



Максимальная досягаемость

- до 50 м воздушного шланга между двигателем и компрессором
- до 15 м шланга для материала между аппаратом и пистолетом

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: бензиновый двигатель

5 лет: тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

Эксплуатация

308479

Ремонт

308479

Краскопульт

308878

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

T-Max™ 405

ПРИМЕНЕНИЕ



ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для машинного нанесения текстурных покрытий для небольших внутренних работ = Быстрота и удобство в сравнении с выполнением фактурных покрытий вручную.

МАТЕРИАЛЫ

Интерьерные штукатурки

Отделочные материалы

Устройство поставляется в комплекте:

T-Max 405 поставляется в комплекте с бункером, тележкой и аппаратом.

Шланг 5 м x 1" + гибкий шланг 3 м x 3/4" = 8 м. Ящик T-Вох включает трубку, щетку, воздушное сопло 6 мм, наконечник TMX651, 2 фильтра, бачок, пробку для бункера, приемник для насоса, иглу для очистки наконечника и мерную чашку, а также воздушный шланг 15 м x 3/8" с регулятором воздуха.

НОМЕНКЛАТУРА

T-Max™ 405

Портативность

- Большие колеса для перемещения по неровной местности
- Насос и бункер съемные
- Прочная рама с передними и задними ручками



Быстрая установка

- Отсутствуют соединения, требующие применения инструмента.
- Готовность к распылению



Надежность и долговечность

- Закаленный хромированный поршень и износостойчивый корпус насоса
- Особо широкие каналы для жидкости
- Подпружиненные шарики обеспечивают безаварийность работы



Быстро чистится

- Бункер с отъемными стенками из нержавеющей стали
- Сливная пробка
- Отсоединяется от рамы

Простота эксплуатации

- Всего лишь одна кнопка
- Зеленый - с воздухом, синий - без воздуха
- Быстрый доступ к насосу, инструмент не требуется



Эксплуатационные свойства

- Первый распылитель без компрессора
- Обеспечивается работа со шлангом длиной до 15 м
- Наносит штукатурку с расстояния 1 м от стен и потолков



ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



- 1 год: нерегулируемые узлы насоса
- 2 года: пульт управления и элементы, муфта
- 5 лет: приводная система, тележка, электродвигатель

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	320584
Эксплуатация	309973
Ремонт	309977
Краскопульт	309978
Ролик для мешка	309976

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

President™ 10:1

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Высокопроизводительный распылитель материалов фактуры для новых покрытий и ремонта.

МАТЕРИАЛЫ

Штукатурки

Шпаклевки

Текстуры

Строительный гипс

Эластомеры



НОМЕНКЛАТУРА

President™ 10:1

- Обеспечивается работа со шлангом длиной до 60 м (в зависимости от материала и высоты)



- Клапан Even-Flo™ обеспечивает плавную равномерную подачу

ПРИМЕНЕНИЕ

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: устранение заводского брака

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	320584
Эксплуатация	309973
Ремонт	309977
Краскопульт	309978

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

GM 1030 TexSpray™

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Распыление плотных материалов и материалов с фактурными заполнителями.

МАТЕРИАЛЫ

Штукатурки

Шпаклевки

Текстуры

Строительный гипс

Эластомеры

Устройство поставляется в комплекте:

GM 1030 TEXSPRAY поставляется со шлангом 15 м, воздушным распылителем для тяжелых материалов, комплектом форсунок для жидкости и комплектом Buck Rogers.

НОМЕНКЛАТУРА

GM 1030 TexSpray™

- Длина шлангов: 45 м и более
- Ширина веера: до 1 м

Полное управление подачей воздуха и материала только двумя ручками



Ровные поверхности благодаря уникальной автоматической предохранительной системе

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Гидравлические безвоздушные распылители



1 год: бензиновый двигатель, предохранительный клапан, нерегулируемые узлы насоса

2 года: пульт управления и элементы, муфта

5 лет: приводная система, тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект

Эксплуатация

309663

Ремонт

309662

Краскопульт

309661

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

MARK V™ ProConnect™ - MARK X™ ProConnect™

Для покраски, нанесения огнестойких покрытий и безвоздушного оштукатуривания

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Интерьерные работы

Наружные работы

Многоквартирные дома

Промышленное оборудование

Большие объемы работ

в жилых помещениях

МАТЕРИАЛЫ

Mark V:

Латексные краски

Эмульсии

Акриловые краски

Эпоксидные составы

Шпаклевки

Огнестойкие покрытия

Штукатурки для внутренних работ

Mark X:

Разбухающие огнестойкие покрытия

Изоляция

Кровельные работы



НОМЕНКЛАТУРА

MARK V™ ProConnect™ - MARK X™ ProConnect™

Для покраски, нанесения огнестойких покрытий и безвоздушного оштукатуривания

ПРИМЕНЕНИЕ



Mark V™ ProConnect™



Mark X™ ProConnect™



ФАКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

MARK V™ ProConnect™ - MARK X™ ProConnect™

Для покраски, нанесения огнестойких покрытий и безвоздушного оштукатуривания

О П И С А Н И Е

ПРИМЕНЕНИЕ




Бесщёточный двигатель
постоянного тока



Hascos SmartControl™ 2.0

Большие надувные колеса

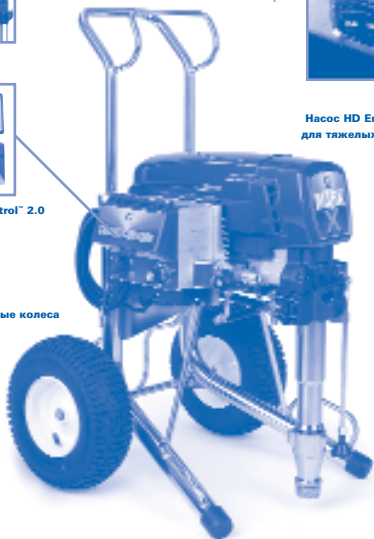

Уникальная принадлежность насоса


См. стр. 16-17

Mark X



Переключатель
тока

Насос HD Endurance™
для тяжелых условий



Оптимизация каналов
для жидкости

Mark V



Система фильтров
Easy Out™



см. стр. 18-19

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

The Mark V[®] ProConnect[™] поставляется укомплектованным и готовым к работе! Стандартный ящик для принадлежностей: краскопульт для нанесения фактурных покрытий 241705 Blue Texture, поворотный наконечник и защитное устройство GHD631 HD, шланг 240797 BlueMax[™] II 3/8" x 15 м, гибкий шланг 244926 BlueMax[™] II 1/4" x 0,9 м, переходник 159841 1/4" x 3/8", поворотное устройство для краскопульты 189018, 206994 TSL[™] 0,25 л, угловой переходник 222297 (выходной фитинг для бункера), комплект шариков и седел из нержавеющей стали для распыления краски, разводной ключ 111733 и универсальный молоток 197193.

Mark X[®] ProConnect[™] доставляется укомплектованным и готовым к работе! Стандартный ящик для принадлежностей: краскопульт типа Sprack 245820, наконечник для нанесения фактурных покрытий TMX535 для отделочных штукатурных работ, наконечник для фактурных покрытий TMX545 для быстрого нанесения, защитное устройство для соплодержателя 243161 Rac 5 HandTite[™], поворотное устройство для краскопульты 207947 1/2", фитинг 159239 x 2 1/2" x 3/8", гибкий шланг 191239 3/8" x 3,3 м, 277253 1/2" x 15 м. Шланг для жидкости, переходник 222297 45" (при использовании бункера), инструмент 197193, разводной ключ 111733, 206994 0,25 л TSL[™].

ПРИМЕНЕНИЕ

*Скорости подачи рассчитаны на различные типы штукатурки. Количество шпательной смеси зависит от типа штукатурки. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации, или шариков из нержавеющей стали для краскопульты.

MARK V[™] - MARK X[™] СПЕЦИФИКАЦИИ

	Mark V	долларов США	Mark X	долларов США
Номера позиций:				
для Европы - 220 В	249905	7810,00	249627	9850,00
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В	249907	7810,00	249628	9850,00
для Великобритании - 110 В	249906	7810,00	-	-
Макс. размер наконечника	с краской: 0,035" со штукатуркой: 0,037"		с краской: 0,045" со штукатуркой: 0,051"	
Поток	с краской: 4,3 л/мин со штукатуркой: *до 5,5 л/мин		с краской: 7,6 л/мин со штукатуркой: 9,1 л/мин	
Макс. давление	230 бар		230 бар	
Вес	59 кг		63 кг	
Исполнение со SmartControl [™]	2,0		2,0	
Тип привода	Электрический «безщеточный» мотор		Бесщеточный постоянного тока	
Характеристики привода	1,65 кВт (2,2 л.с.)		3,0 кВт (4,0 л.с.)	
Требования к генератору	5кВт (6,7 л.с.) 5000 Вт		-	

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Распылители с электроприводом



1 год: предохранительный клапан, нерегулируемые узлы блока прокачки

2 года: пульт управления и элементы

5 лет: электродвигатели, приводная система, тележка

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробнее информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА

	Рекламный проспект	Mark V	320583	Mark X	320591
	Эксплуатация		311344		311421B
	Ремонт		311365/311363		311421B
	Краскопульт		308491		309495

ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

Какое оборудование выбрать?

1

Какие виды работ?

2

Какова ваша
квалификация?


3

Какую отдачу
вы ожидаете?***

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Благодаря своей эффективности, простоте и качеству нанесение разметки безвоздушным способом получило повсеместное распространение.

- Распыление под высоким давлением - это самый быстрый способ нанесения разметки, означающий выполнение большего объема работы с большей прибылью.
- Простота эксплуатации обеспечивается наличием лишь нескольких органов управления и отсутствием необходимости готовить краску перед нанесением разметки. Разметочные работы можно начинать с меньшей подготовкой, для замены цвета не требуется много времени, для чистки нужно выполнить небольшое количество действий.
- Универсальность заложена в конструкцию аппарата разметки, его можно также применять для распыления безвоздушным способом при работах по обслуживанию.

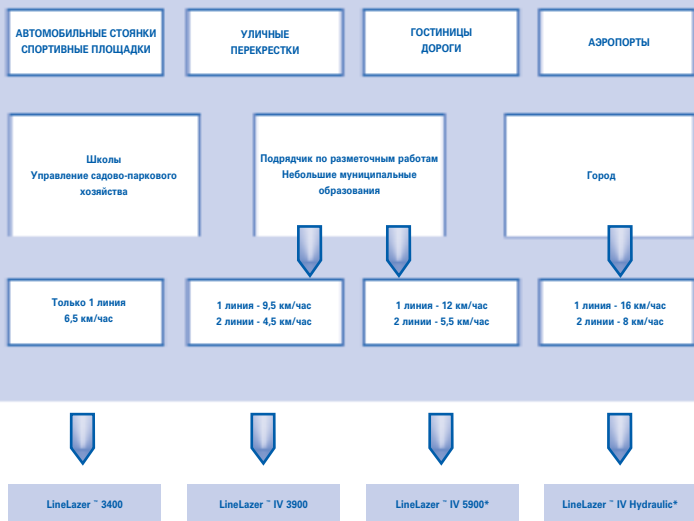

* LineDriver™ (рекомендован)

** При средней толщине 300 микрон - 2 краскопульта - линии 10 см

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

Современные средства нанесения разметки красками


Вот уже более 13 лет Graco добивается отличных результатов в производстве и разработке современных средств нанесения разметки безвоздушным способом. Каждое новое поколение внедряет новые технологии и предлагает новые возможности.

Мы привержены курсу на постоянное совершенствование техники, опережающее запросы наших подрядчиков разметочных работ.



1995 **LineLazer™**

Качество разметки безвоздушным способом
Простота эксплуатации
Производительность (до 3 раз быстрее, чем у системы воздушного распыления)



1998 **LineLazer™ II**

Технические возможности GMax™
Сбалансированность тележки
Конструкция переднего поворотного колеса FatTrack™



2002 **LineLazer™ III - LineDriver™**

SmartControl™ с цифровой системой контроля
Выбор краскопульты QuickSelect™
Система фильтров Easy Out™


НОМЕНКЛАТУРА

Малогабаритные системы разметки безвоздушным способом LINELAZER™ & LINELAZER™ IV

ПРИМЕНЕНИЕ




LineLazer™ 3400



LineLazer™ IV 3900



LineDriver™



LineLazer™ IV 5900



LineLazer™ IV Hydraulic

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

LineLazer™ 3400

ПРИМЕНЕНИЕ

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Работы по обслуживанию

Автомобильные стоянки

МАТЕРИАЛЫ

Большинство типов краски для дорожной разметки полностью совместимы с изделиями на водной основе.

LINELAZER™ 3400 - малогабаритная система нанесения разметки безвоздушным способом

Высокая производительность

- Достаточная мощность для равномерного распыления более плотных покрытий
- Прочный редуктор и муфта, не требующая обслуживания
- Насос по технологии Endurance™



Электронный регулятор давления

- Простота эксплуатации
- Чрезвычайно быстрое срабатывание
- Заливка с постепенным ускорением

Простота обращения

- Всего 65 кг
- Удобная рукоятка
- Высокие колеса



Стояночный тормоз



Поворотное переднее колесо

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

Малогабаритные системы нанесения разметки безвоздушным способом LineLazer™ IV

ПРИМЕНЕНИЕ



ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

LineLazer IV

- автостоянки для школ
- парки с аттракционами
- гостиницы

LineLazer IV с гидроуправлением

- аэропорты
- дороги
- перекрестки

МАТЕРИАЛЫ

Большая часть красок для дорожной разметки совместима с изделиями на водной основе.

L I N E L A Z E R™ IV

Усовершенствованная система уменьшения вибрации (A.V.R.S.)

- Снижает вибрацию на 60%
- Обеспечивает отсутствие изгибов, четкость и правильность линий



Без устройства снижения вибрации A.V.R.S.



С устройством снижения вибрации A.V.R.S.

Вариант исполнения с установкой пистолета сзади

- Выравнивание краскопульта(ов) с помощью двух задних колес и осей, что обеспечивает более ровную линию.



Установка в задней части



Установка в передней части

Новая панель управления

- Индикация с подсветкой
- Штепсельное соединение для принадлежностей
- Ручка управления новой конструкции
 - > Простая регулировка высоты
 - > Уменьшено боковое смещение
 - > Централизация управления



НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ


Малогобаритные системы нанесения разметки безвоздушным способом LineLazer™ IV

LineLazer™ IV 3900 & 5900

О П И С А Н И Е

Эксплуатационные свойства

- GMAX™ II pumping system
- Увеличение расхода
- Hascos Endurance™ с увеличенным ресурсом

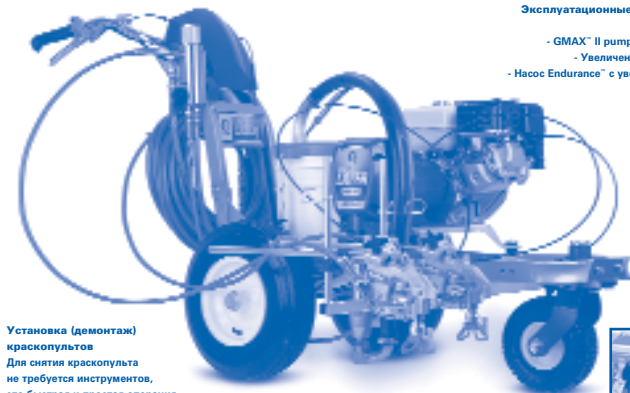

Установка (демонтаж) краскопульта

Для снятия краскопульта не требуется инструментов, это быстрая и простая операция



Простая оплетка шланга



Полнопроточный фильтр



Переднее поворотное колесо с системой Fast Track



Переключатель QuickSelect® на краскопульте

- обеспечивает простое переключение на разметку одним или двумя краскопультами
- Двухпозиционный переключатель краскопультов позволяет простое переключение без инструмента между:

сплошными линиями

пунктирными линиями

пунктирными линиями с большими пропусками



LineLazer™ IV Hydraulic

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Гидросистема большой мощности

- Специальная конструкция компании Graco для охлаждения системы



Эксплуатационные свойства

- Самый мощный насос в семействе LineLazer™ IV
- Шток поршня Chromex™. Полная совместимость с красками на водной основе и растворителями для красок

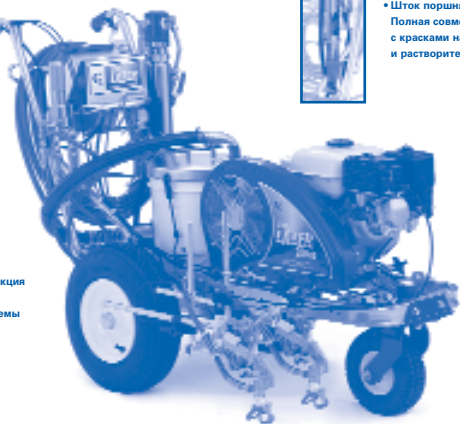

Переднее поворотное колесо с системой Fast Track



Переключатель краскопультов QuickSelect†

- Обеспечивает простоту переключения между одним или двумя разметочными краскопультами
- Двухпозиционный переключатель краскопультов обеспечивает простое переключение без применения инструмента между:

Сплошные линии



Пунктирные линии



Пунктирные линии с большими пропусками



† Подана патентная заявка

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

Малогабаритные системы нанесения разметки безвоздушным способом LineLazer™ IV

Системы разметки с водителем LineDriver™

О П И С А Н И Е

High Output Light

- выдвигаемые источники света
- регулируемые углы освещения

Мягкое сиденье

- 12 положений
- кнопка фиксатора


Мощное оборудование Стояночный тормоз



ВПЕРЕД



НАЗАД

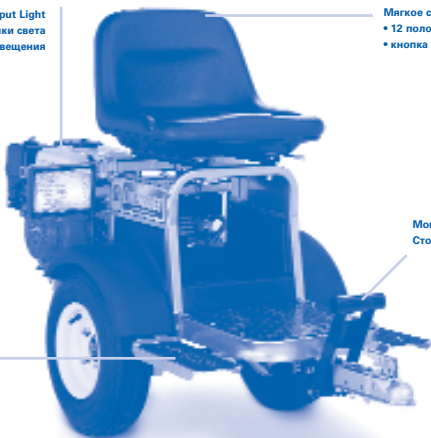

LINE DRIVER™ С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

Номер позиции детали

233725

долларов США
8330,00

Вес

111 кг

Двигатель Honda

4 кВт

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

* Все аппараты укомплектованы шлангом 3/8" x 15м BlueMax™ (245225), краскопультом Flex™ Plus 243-284, наконечником для разметки LL5 + наконечник 286 RAC5 для нанесения трафарета.

LL & LINELAZER™ IV С П Е Ц И Ф И К А Ц И И				
LineLazer™ 3400				
Номер позиции детали	249007 (1 краскопульт)	Емкость топливного бака	2,5 л	долларов США 6880,00
Макс. размер наконечника	0,027"	Комплект 2-ого пистолета	Н.Д.	
Макс. подача жидкости	2,8 л/мин	Шланг 1/4 " x 15 м	Н.Д.	
Макс. давление	230 бар	Шланг для второго краскопульта	Н.Д.	
Двигатель Honda	3,0 кВт			
Вес	65 кг			
LineLazer™ IV 3900		долларов США	LineLazer™ IV 5900	долларов США
Номер позиции детали	249008 (1 краскопульт)	9040,00	249010 (1 краскопульт)	10150,00
	249009 (2 краскопульта)	9820,00	249011 (2 краскопульта)	10920,00
Макс. размер наконечника	0,035" (1 краскопульт)		0,043" (1 краскопульт)	
	0,025" (2 краскопульта)		0,029" (2 краскопульта)	
Макс. подача жидкости	4,7 л/мин		6,0 л/мин	
Макс. давление	230 бар		230 бар	
Двигатель Honda	3,0 кВт		4 кВт	
Вес	96 кг		105 кг	
Емкость топливного бака	2,5 л		3,6 л	
Комплект 2-ого краскопульта	287553		287553	
LINELAZER™ IV 200HS : 249012 (1 краскопульт)				долларов США
LINELAZER™ IV 200HS : 249013 (2 краскопульта)				12230,00
Номера позиций				13020,00
Макс. подача жидкости	7,5 л/мин			
Макс. давление	230 бар			
Двигатель Honda	4 кВт			
Емкость топливного бака	3,6 л			
Вес	125 кг			
Макс. размеры наконечника	0,045" (1 краскопульт) - 0,033" (2 краскопульта)			

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

	Распылительные аппараты с бензиновым приводом	Гидравлические распылители
	1 год: бензопривод, предохранительный клапан	гидронасос, решетка насоса
	решетка насоса, нерегулируемые узлы	предохранительный клапан
	2 года: муфта	
3 года:		нерегулируемые узлы двигателя
5 лет:	приводная система, тележка	

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА

	LL 3400	LL IV 3900 - 5900HD	LL IV 200HS	LineDriver™
	Рекламный проспект	336673	336673	336673
	Эксплуатация	311016	311017	311018
	Ремонт	311019	311020	311021
	Краскопульт	309741	309741	309741

2007 г. Цены по официальному прейскуранту только в «Информационной системе для Дистрибьюторов». Изменения в прайс-лист вносятся без уведомления.

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

FieldLazer™ - новая машина производства Graco для разметки спортивных площадок

ПРИМЕНЕНИЕ



ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Спортивные площадки:

Разметка длинной прямой линией

Нанесение окружностей, дуг и углов

Нужно только снять красопульт для нанесения трафаретов, логотипов и участков сплошной разметки

МАТЕРИАЛЫ


Большая часть выпускаемых красок разметки для спортивных площадок



НОМЕНКЛАТУРА

FieldLazer™ - новая машина производства Graco для разметки спортивных площадок

ПРИМЕНЕНИЕ

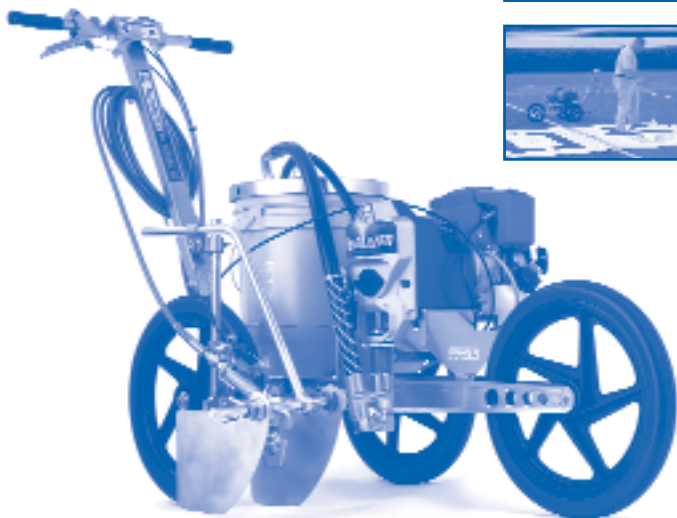

Нанесение разметки безвоздушным способом

FieldLazer™ - новая машина производства Graco для разметки спортивных площадок

О П И С А Н И Е



Высокопроизводительный поршневой насос рассчитан на долгую эксплуатацию, что проверено на практике



Автоматический регулятор давления с заданными параметрами. Распыленная краска проникает в почву: линии видны после скашивания травы



Фильтр Easy Out™. Процеживание краски у насоса, а не у наконечника

Засорение наконечника ушло в прошлое

Простые органы управления. Нужно только нажать на курок

Заводская емкость обеспечивает сифонный эффект. Избавляет от необходимости чистки емкостей и баков

Колеса большого диаметра. Легкая конструкция с колесами большого диаметра

обеспечивает нанесение более прямых и равномерных линий с большим комфортом для оператора



Съемный ручной краскопульт укомплектован шлангом 7,5 м, отсоединяется без инструмента



Складывающаяся ручка легко перевозится



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Устройство поставляется в комплекте со шлангом 7,5 м х 3/16" Duraflex®, краскопультом SG2®, защитным устройством для соплодержателя HandTite®, наконечником для разметки LL5-421, 2 брызгоотражателями, крышкой для ведра, TSL 0,25 л и манометром.

FIELDLAZER™ С П Е Ц И Ф И К А Ц И И			
Номера позиций деталей:	248777	долларов США	2200,00
Макс. рабочее давление	60 бар		
Макс. подача жидкости	1,9 л/мин		
Двигатель Honda® GX31	4-тактный бензиновый двигатель с клапанным механизмом верхнего расположения, 30 см³, 1,1 кВт		
Объем топливного бака	0,7 л		
Вес	36 кг		

ГАРАНТИЯ - GRACO В ЕВРОПЕ

Безвоздушные распылители



1 год: на устранение заводского брака

На все изделия компании Graco распространяется годовая гарантия на устранение производственного брака.

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА



Рекламный проспект	336529
Эксплуатация	310810
Ремонт	Не применимо к данной машине
Краскопульт	309045

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

**“Широкий спектр принадлежностей
позволяет применять аппарат безвоздушного
распыления для любых работ!”**

- Фасады
- Производственные интерьеры
- Жилые интерьеры
- Мебель
- Армированные стекловолокном стены

Широкий спектр материалов:

- Лаки
- Полироли
- Латексные краски
- Акриловые краски
- ...

и т. д.



ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ


ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

КОМПЛЕКТЫ

Деталь Номер	Обозначение	долларов США
-----------------	-------------	--------------

Турбинные приводы HVLP

	233431	HVLP 3800 - 220 В, В КОМПЛЕКТЕ	1560,00
	233438	HVLP 3800 - 110 В, В КОМПЛЕКТЕ	1560,00
	233433	HVLP 4900 - 220 В, В КОМПЛЕКТЕ	1910,00
	233439	HVLP 4900 - 110 В, В КОМПЛЕКТЕ	1910,00
	233449	HVLP PROCART - на 220 В, С ПРИМ. ДАВЛЕНИЯ	1560,00
	233450	HVLP PROCART C HVLP 4900 - 220В	3320,00

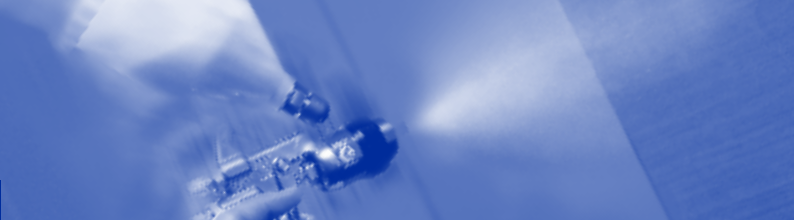

Деталь Номер	Обозначение	долларов США
ST MAX™ с бункером		
233955	БУНКЕР ST MAX 395 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	2930,00
		
Принадлежности для высококачественной отделки описаны на стр. 144-149		

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
ST MAX™ II			
    	234176	СТЕНД ST MAX 395 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	2720,00
	233963	СТЕНД ST MAX 395 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, КИТАЯ, ДАНИИ	2720,00
	233972	СТЕНД ST MAX 395 - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	2720,00
	249928	СТЕНД ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	3460,00
	249929	СТЕНД ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, КИТАЯ, ДАНИИ	3460,00
	249936	СТЕНД ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	3460,00
	253014	НИЗКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	3490,00
	249978	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	3490,00
	249979	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, КИТАЯ, ДАНИИ	3490,00
	249980	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 495 - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	3490,00
	249930	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 595 - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	3770,00
	249931	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 595 ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, КИТАЯ, ДАНИИ	3770,00
	249937	ВЫСОКАЯ УСТАНОВКА ST MAX II 595 - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	3770,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
ULTRA[®] MAX II			
	249663	ULTRA MAX II 695 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	4690,00
	249668	ULTRA MAX II 695 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ДАНИИ	4690,00
	249673	ULTRA MAX II 695 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	4690,00
	249666	ULTRA MAX II 795 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	5850,00
	249671	ULTRA MAX II 795 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ДАНИИ	5850,00
	249674	ULTRA MAX II 795 PREMIUM - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	5850,00
	249667	ULTRA MAX II 1095 PROCONNECT - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ЕВРОПЫ	7000,00
	249672	ULTRA MAX II 1095 PROCONNECT - ВАРИАНТ НА 220В ДЛЯ ИТАЛИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ДАНИИ	7000,00
	249675	ULTRA MAX II 1095 PROCONNECT - ВАРИАНТ НА 110В ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ	7000,00
Описание принадлежностей для профессионального безвоздушного распыления приведено на стр.150-169			

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

КОМПЛЕКТЫ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
G-FORCE™ - профессиональная покраска безвоздушным распылением			
	244811	G-FORCE 2730 -190 (BRIGGS)	1960,00
	244812	G-FORCE 2730 -190 (HONDA)	2160,00
	244813	МОЕЧНЫЙ АППАРАТ G-FORCE 3030 - 210	2750,00
	244814	МОЕЧНЫЙ АППАРАТ G-FORCE 3340 - 230	2820,00
	244815	МОЕЧНЫЙ АППАРАТ G-FORCE 3540 - 245	2900,00
<i>Принадлежности к For G-Force™ описаны на стр. 166-168</i>			



ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОМПЛЕКТЫ

Деталь Номер	Обозначение	долларов США
-----------------	-------------	--------------

G-MAX™ II - GAS



249335	РАСПЫЛИТЕЛЬ GMAX II 3900	6980,00
--------	--------------------------	---------



248699	РАСПЫЛИТЕЛЬ GMAX II 5900 HD	7800,00
--------	-----------------------------	---------



249337	РАСПЫЛИТЕЛЬ GMAX II 7900	8640,00
--------	--------------------------	---------

G-FORCE™ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ - С БЕНЗОПРИВОДОМ



800707	НАПОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ АППАРАТ G-FORCE 4043	5970,00
--------	--	---------



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
ГН™ - С ГИДРОПРИВОДОМ			
	253965	ГН 230 Перенастройка КОМПЛЕКТЕ (4,8 кВт)	8730,00
	253968	ГН 300 Перенастройка КОМПЛЕКТЕ (6,6 кВт)	9185,00
	255095	ГН 200 Перенастройка КОМПЛЕКТЕ (4,1 кВт)	8070,00
	253471	ГН 833 ВАРИАНТ ДЛЯ ЕВРОПЫ - МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	13850,00
	965165	ГН 1015 56 Л/МИН, 70 БАР	17460,00
	965171	ГН 2075 28,4 Л/МИН, 125 БАР	16030,00
	965168	ГН 2560 22,7 Л/МИН, 166 БАР	16030,00
	687327	ГН 3640 14,4 Л/МИН, 245 БАР	15650,00
	687100	ГН 5030 10,5 Л/МИН, 345 БАР	15650,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

НАНЕСЕНИЕ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

КОМПЛЕКТЫ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
RTX™ 1500			
	248370	RTX 1500 - 220 Вольт ВАРИАНТ ДЛЯ ЕВРОПЫ В КОМПЛЕКТЕ	3890,00
	248315	RTX 1500 - 220 Вольт ИТАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ДАНИЯ	3890,00
GTX™ 2000			
	248082	GTX 2000 КРАСКОПУЛЬТ С КУРКОМ	6440,00
	248083	GTX 2000 С ГИБКОЙ ШТАНГОЙ ДЛИНОЙ 60 СМ	6670,00
	248084	GTX 2000 С КРАСКОПУЛЬТОМ НА СТОЙКЕ	6900,00
T-MAX™ 405			
	248195	T-MAX 405 ВАРИАНТ ДЛЯ ЕВРОПЫ НА 220В В КОМПЛЕКТЕ	4820,00
	248269	T-MAX 405 220В ИТАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ДАНИЯ	4820,00
	249075	T-MAX 405 ВАРИАНТ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА 110В В КОМПЛЕКТЕ	4820,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
PRESIDENT™ 10:1			
	225877	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ - CS, В КОМПЛ., 30 М	6790,00
	225886	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ - CS, В КОМПЛ., 7,5 М	6240,00
	954088	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, МИН. КОМПЛЕКТ	7660,00
	987429	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ - В КОМПЛ., 30 М	8930,00
GM 1030 FC			
	234113	GM 1030 FC В КОМПЛЕКТЕ	10510,00
MARK V™ PROCONNECT™			
	249905	MARK V PROCONNECT 220В-ЕВРОПА	7810,00
	249907	MARK V PROCONNECT ИТАЛИЯ/КИТАЙ/ДАНИЯ	7810,00
	249906	MARK V PROCONNECT -110В-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	7810,00
MARK X™ PROCONNECT™			
	249627	MARK X PROCONNECT -220 В ЕВРОПА	9850,00
	249628	MARK X PROCONNECT -220В-ИТАЛИЯ/КИТАЙ/ДАНИЯ	9850,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
LINELAZER™ 3400			
	249007	LL - 3400 INTL (1)	6880,00
LINELAZER™ IV			
	249008	LL IV - 3900 INTL (1)	9040,00
	249009	LL IV - 3900 INTL (2)	9820,00
	249010	LL IV - 5900 INTL (1)	10150,00
	249011	LL IV - 5900 INTL (2)	10920,00
	249012	LL IV - 200 HS INTL (1)	12230,00
	249013	LL IV - 200 HS INTL (2)	13020,00
LINEDRIVER™			
	233725	LINEDRIVER - САМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ	8330,00

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
ROADLAZER™			
	231571	ROAD LAZER-1 HACOC	38270,00
	231572	ROAD LAZER-2 HACOCA	42550,00
	231378	ROAD LAZER-3 HACOCA	46120,00
	234672	ROAD LAZER НА ПЛАТФОРМЕ КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	34840,00
FIELDLAZER™			
	248777	FIELDLAZER- ВАРИАНТ ДЛЯ ЕВРОПЫ	2200,00
КОМПЛЕКТ НАСОСА С ПРИВОДОМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ			
	253473	GN833 КОМПЛЕКТ НАСОСА С ПРИВОДОМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	5850,00

ВЫБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОПЛО

**Как выбрать нужное сопло этот вопрос
чрезвычайно важен для обеспечения:**


- **максимальной производительности**
- **минимального туманообразования**
- **ускорения работ**
- **снижения расхода лако-красочных
материалов**
- **сокращения сроков работ
без лишнего расхода материалов!**



ТАБЛИЦА ВЫБОРА СОПЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ


ВЯЗКОСТЬ	МАТЕРИАЛЫ Примеры	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ СОПЕЛ	ТАБЛИЦА СОПЕЛ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	ТАБЛИЦА ВЫБОРА
Низкая вязкость 20-30% твердых частиц	Красители Типографская краска Морилки Лаки Олифы Эмали Уретаны Покрытия автомобильных кузовов	007 - 009 009 - 011 011 - 013 011 - 013 011 - 013 011 - 015 013 - 015 007 - 013	163xxx серебристый 163xxx черный FFTxxx RACX	   Нанесение покрытий при высококачественной отделке стр. 124-127
Средняя вязкость 30-50% твердых частиц	Латексные краски Акриловые краски Многоцветные покрытия Эмульсии	015 - 019 015 - 019 024 - 031 017 - 021	269xxx Contractor™ плоский наконечник RAC5 LTX RACX 163xxx серебристый	    Профессиональная покраска безвоздушным распылением стр. 126-131
Высокая вязкость 50% и более твердых частиц	Шпаклевки Разбужающие огнестойкие покрытия Фасадная шпаклевка Эластомеры Мастики Эпоксидные составы Битум с волоконным наполнителем Контактный клей	023 - 031 029 - 035 029 - 041 025 - 033 041 - 047 043 - 031 047 - 053 031 - 067	TMXxxx для фактурных покрытий WRxxxx WideRACX 163xxx серебристый	   Применение в сложных условиях стр. 132-135
Специализация Нанесение разметки безвоздушным способом				Нанесение разметки безвоздушным способом стр. 136-137

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОПЛАХ

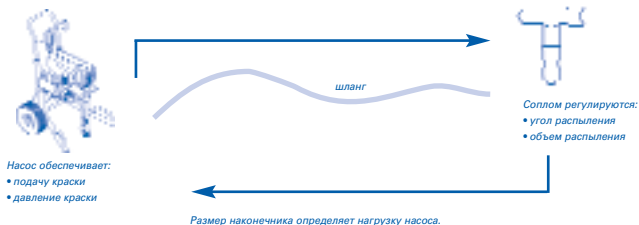

II. ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ

(Все характеристики сопел замеряются на удалении 30 см от поверхности.)



(*) Для получения фактической ширины веера при распылении с расстояния 30 см от стены первая цифра умножается на 5, т.е. 5 x 5 = 25 см.


III. ПЕРЕХОД НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОПЛО

Главное правило: меняя сопла, регулируйте ширину нового веера и размер нового отверстия **ОДНОВРЕМЕННО**.
например 517 - > 619

НЕИСПРАВНОСТЬ	УСТРАНЕНИЕ
Слишком много краски? 0,017" = 1,17 л/мин	1) Уменьшите размер отверстия 0,013" = 0,7 л/мин 2) Увеличьте угол веера
Недостаточно краски? 0,017" = 1,17 л/мин	1) Увеличьте размер отверстия 0,021" = 1,8 л/мин 2) Уменьшите угол веера

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОПЛАХ

IV. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОПЕЛ

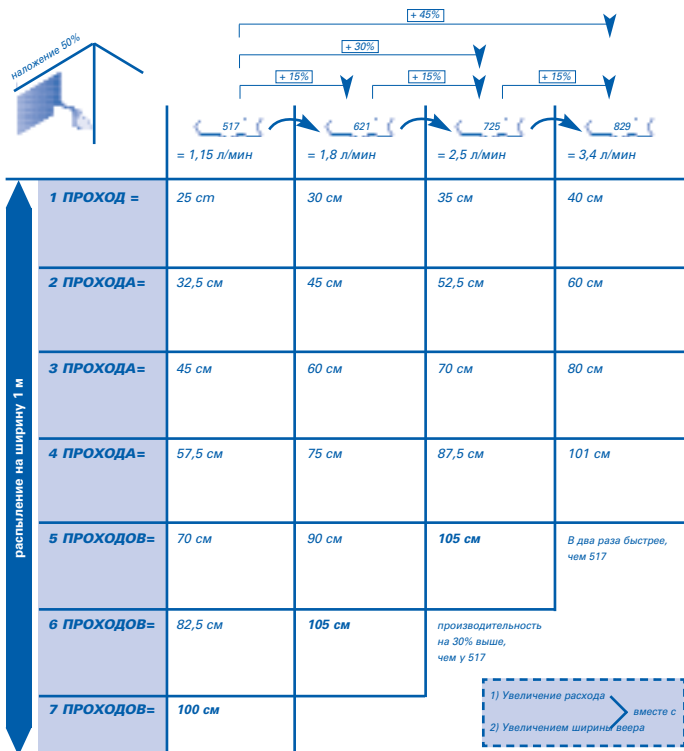

В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОПЛАМ

ЧТО ТАКОЕ ИЗНОС СОПЛА?

- 1) СУЖЕНИЕ ШИРИНЫ ФАКЕЛА
+ = НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОХОДОВ = БОЛЬШЕ РАБОТЫ
- 2) УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ = БОЛЬШИЙ РАСХОД КРАСКИ
= ДОРОЖЕ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА
- ИТОГО:** В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ РАБОТЫ!
+ 30% БОЛЬШЕ КРАСКИ НА ТОМ ЖЕ ОБЪЕМЕ!

Пример:

НОВОЕ СОПЛО 615

= ФАКЕЛ 30 СМ И РАСХОД 0,91 Л/МИН

СОВЕТ:

Если ширина веера уменьшилась на 25% по сравнению с первоначальной = ЗАМЕНИТЬ




ТАБЛИЦА ИЗНОСА СОПЕЛ:

ШИРИНА ВЕЕРА, НОВОЕ СОПЛО	ШИРИНА ВЕЕРА, ПРИ ИЗНОСЕ
5 см	4 см
10 см	8 см
15 см	12 см
20 см	15 см
25 см	20 см
30 см	25 см
35 см	30 см
40 см	35 см
45 см	40 см

* Только рекомендации.

* Абразивное воздействие краски и давление -
два переменных фактора, ускоряющие износ.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

163xxx = Плоское финишное сопло (черное) с насадкой

долларов США 60,00

(номера деталей с четными размерами)



Ширина распыления при расстоянии в 30 см от поверхности

Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,008	,26	108	208		408					
,010	,40	110	210	310	410	510	610			
,012	,60		212	312	412	512	612	712	812	912
,014	,80		214	314	414	514	614	714	814	914
,016	1,0		216	316	416	516	616	716	816	
,018	1,6		218	318	418	518	618	718	818	
,020	1,8				420	520	620	720	820	
,022	2,0					522	622		822	
,024	2,35						624		824	924
,026	2,8		224				626		826	
,028	3,2				428	528	628	728	828	
,030	3,65				430	530				
,032	4,15		232		432				832	

163xxx = "Silver" плоское сопло (нечетный) без насадки

 долларов США **38,00**


Ширина распыления при расстоянии в 30 см от поверхности										
Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,009	,33	109	209	309	409	509	609			
,011	,50	111	211	311	411	511	611	711		
,013	,70	113	213	313	413	513	613	713	813	
,015	,90	115	215	315	415	515	615	715	815	915
,017	1,15	117	217	317	417	517	617	717	817	917
,019	1,5	119	219	319	419	519	619	719	819	919
,021	1,8	121	221	321	421	521	621	721	821	921
,023	2,15		223	323	423	523	623	723	823	923
,025	2,5		225	325	425	525	625	725	825	925
,027	3,0		227	327	427	527	627	727	827	927
,029	3,4		229	329	429	529	629	729	829	929
,031	3,9		231	331	431	531	631	731	831	931

Дополнительные размеры сопел приводятся в описании сопел для сложных условий эксплуатации.

FFT = Новое Pro RAC X винишное поворотное сопло (зеленая ручка)

 долларов США **77,00**


(вкл. защитное устройство RAC® X)

Отверстие	Расход, л/мин	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	
,008	,26	208	308				
,010	,40	210	310	410	510		
,012	,60	212	312	412	512	612	
,014	,80	214	314	414	514	614	

ПРИМЕЧАНИЕ:

RAC X FFT диапазон размеров сопел 0,008" -> 0,014"

В диапазоне сопел RAC X LTX(0,015" -> 0,035") представлены большие размеры

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ


ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ

ВСЕ ДЕЛО - В НАКОНЕЧНИКЕ



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ "ЗОЛОТОГО" КАРБИДА ВОЛЬФРАМА

- Продление срока службы наконечника
= экономия расходов
- Длительное сохранение ширины веера
= экономия времени



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАНАЛА ДЛЯ КРАСКИ

- Распыление при более низком давлении - экономия времени
- Запатентованная конструкция предварительного сопла = НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

**В СЛУЧАЕ НЕСОВМЕСТИМОСТИ С ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC® 5,
ЗАКАЖИТЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC® X 246215**

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДОЛГИЙ **RAC** СРОК СЛУЖБЫ
SYSTEM



"для профессионального использования"



УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА
КАЧЕСТВО

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ

14 ТИПОРАЗМЕРОВ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ/НАРУЖНЫХ РАБОТ

СОПЛА

ПРОСТОТА СБОРКИ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ИНСТРУМЕНТА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

LTХxxx = Pro RAC'X поворотное сопло (синяя ручка)

долларов США 71,00

Долгий срок службы, возможность работы с эмульсиями, акриловыми и латексными красками.

Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,015	,90	115	215	315	415	515	615			
,017	1,15		217	317	417	517	617		817	
,019	1,5		219	319	419	519	619		819	
,021	1,8		221	321	421	521	621	721	821	
,023	2,15			323	423	523	623	723		
,025	2,5		225	325	425	525	625			
,027	3,0				427	527	627			
,029	3,4				429	529	629	729		
,031	3,9				431	531	631			
,033	4,4						633			
,035	5,0				435	535	635	735	835	

269xxx = Contractor™ плоское сопло

долларов США 22,00

Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,011	,50		211	311	411	511				
,013	,70		213	313	413	513	613			
,015	,90		215	315	415	515	615	715	815	
,017	1,15		217	317	417	517	617	717		
,019	1,5		219	319	419	519	619		819	
,021	1,8				421	521	621	721	821	
,023	2,15					523	623			
,025	2,5		225	325	425	525	625	725	825	925
,027	3,0		227	327	427	527	627		827	
,029	3,4								829	
,031	3,9					531	631		831	
,033	4,4				433	533	633	733	833	933
,035	5,0						635			

ПРИМЕЧАНИЕ:

RAC LTX диапазон размеров сопел 0,015" -> 0,035"

В диапазоне сопел RAC X LTX(0,008" -> 0,014") представлены меньшие размеры

286xxx = RAC5 поворотное сопло

долларов США 71,00



Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,007	,20			307						
,009	,33	109	209	309	409	509	609			
,011	,50	111	211	311	411	511	611			
,013	,70	113	213	313	413	513	613			
,015	,90		215	315	415	515	615			
,017	1,15	115	217	317	417	517	617		817	
,019	1,5	119	219	319	419	519	619		819	
,021	1,8	121	221	321	421	521	621	721	821	
,023	2,15		223	323	423	523	623	723		
,025	2,5		225	325	425	525	625		825	
,027	3,0			327	427	527	627		827	
,029	3,4				429	529	629	729		
,031	3,9			331	431	531	631			
,033	4,4				433	533	633		833	
,035	5,0				435	535	635	735	835	935
,037	5,55									
,039	6,2				439					
,041	6,8									
,043	7,5				443	543				
,045	8,2						645			
,047	9,0									
,049	9,75									
,051	10,6				451	551				
,053	11									
,055	12				455	555	655			
,057	13									
,059	14									
,061	15									
,063	16					563				
,065	17						665			

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

G-Force™

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СОПЕЛ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО G-FORCE

ТИП G-FORCE™

2525LD - 170
2626LD - 180
2730 (H&B) - 190
3030-210

ТИП РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО СОПЛА



Рекомендуется G-Force™

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ

0.043

Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect наконечник	Цвет
0°		805535	Красный
15°	805305	805536	Желтый
25°		805537	Зеленый
40°		805538	Белый

Комплект из 4 сопел типа QuickConnect

244769

ТИП G-FORCE™

3340 - 230
3540 - 245
4043 - 280

ТИП РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО СОПЛА



Рекомендуется G-Force™

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ

0.047

Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect наконечник	Цвет
0°	805312	805543	Красный
15°	805313	805544	Желтый
25°		805545	Зеленый
40°	805315	805546	Белый

Комплект из 4 сопел типа QuickConnect

800708

Сопло, устойчивое к воздействию агрессивных сред (латунь)

0.150

805634



G-Force™

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СОПЕЛ - ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

0.045		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°		805539
15°		805540
25°		805541
40°		805542

0.050		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°	805316	805547
15°	805317	805548
25°	805318	805549
40°	805319	805550

0.053		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°	805320	805551
15°	805321	805552
25°	805322	805553
40°	805323	805554

0.055		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°	805324	805555
15°	805325	805556
25°		805557
40°		805558

0.058		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°	805328	
15°	805329	805561
25°	805330	
40°	805331	805562

0.061		
Размер отверстия	Резьбовые сопла наконечник	типа QuickConnect
0°		805563
15°		805564
25°		805565
40°		805566

Резьбовые наконечники	долларов США 36,00
Сопла типа QuickConnect™	долларов США 39,00

Комплекты из 4 сопел типа QuickConnect™:	
244769	долларов США 138,00
800708	долларов США 138,00

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

WRxxxx = Wide Rac поворотное сопло

долларов США 65,00


Отверстие	Расход, л/мин	Ширина распыления при расстоянии в 30 см от поверхности										Уникальность
		5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см	60 см	
,021	1,8											1221
,023	2,15											1223
,025	2,5											1225
,027	3,0											1227
,029	3,4											1229
,031	3,9											1231
,033	4,4											1233
,035	5,0											1235
,037	5,55											1237
,039	6,2											1239



с WideRAC



со стандартным соплом

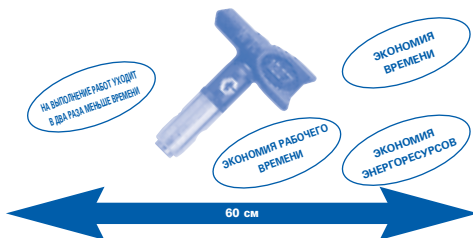

Переоборудование WideRAC™

RAC® 5 или RAC® X	WideRAC
415 или 515	1221 или 1223
417 или 517	1223 или 1225
419 или 519	1225 или 1227
521 или 621	1229 или 1231
523 или 623	1233 или 1235
525 или 625	1235 или 1237

При использовании WideRAC увеличьте расход на сопло для обеспечения такого же слоя и скорости нанесения (быстродействия привода). При этом также следует убедиться, что безвоздушный распылитель может работать с соплом большего типоразмера. Макс. размер сопла



Отверстие	Расход, л/мин	5 см	10 см	15 см	20 см	25 см	30 см	35 см	40 см	45 см
,033	4.4				433	533	633	733	833	933
,035	5.0		235	335	435	535	635	735	835	935
,037	5.55						637	737		
,039	6.2		239	339	439	539	639		839	939
,041	6.8			341	441	541	641		841	
,043	7.5				443	543	643			943
,045	8.2				445	545	645		845	
,047	9.0					547	647		847	
,049	9.75				449			749	849	
,051	10.6			351	451	551	651			
,053	11					553				
,055	12				455	555	655			
,057	13			357	457	557	657	757		
,059	14			359	459	559	659	759		
,061	15				461	561	661	761	861	
,063	16				463	563	663	763	863	
,065	17				465	565	665	765	865	
,067	18				467	567	667	767	867	
,069	19				469	569	669			
,071	20				471	571	671		871	
,073	21				473	573				
,075	23				475					
,077	24				477					
,079	25				479					
,081	27				481					

РАБОТЫ С ФАКТУРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

СОПЛА

Сопла TMX

Очень легкие	Малый вес
TMX531	TMX541
TMX535	TMX545
Средний вес	Большой вес
TMX651	TMX671
TMX661	-





	Номер детали	долларов США
Сопла TexSpray™		
	Сопло TMX	
	TMX531	62,00
	TMX535	62,00
	TMX541	62,00
	TMX545	62,00
	TMX651	62,00
	TMX661	62,00
	TMX671	62,00

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ

СОПЛА


LineLazer™ RAC® 5 SwitchTips™ (LL5xxx)

Пример:

для сопла с отверстием 0,38 мм и трафаретом 102 мм заказывайте LL5315.

Веер трафарета распыления измеряется на расстоянии 152 мм от поверхности нанесения разметочной краски под давлением 2000 psi (138 бар, 13,8 МПа).



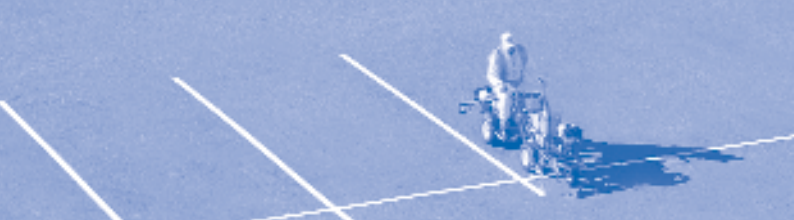

Сопла для LineLazer™

долларов США 65,00

LL5xxx =

RAC® 5 ПОВОРОТНЫЕ СОПЛА LINELAZER (ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА)

ЗАМЕР ЛИНИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В 15 CM НАД ЗЕМЛЕЙ

Отверстие	Расход, л/мин	5 см	30 см
,013	0,70	213	
,015	0,90	215	
,017	1,15	217	
,019	1,5	219	
,021	1,8		621
,023	2,15		623
,025	2,5		625
,027	3,0		627
,029	3,4		629
,031	3,9		631
,033	4,4		
,035	5,0		635
,037	5,55		
,039	6,2		639
,055	12		

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ФИЛЬТРАХ

**Выберите нужный насос
и фильтр для распылителя, чтобы:**

- **повысить производительность,**
- **оптимизировать показатели,**
- **улучшить отделку.**




ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Распылители HVLP			
	244113	ТУРБОРАСПЫЛИТЕЛЬ, S (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)	446,00
	244117	ТУРБОРАСПЫЛИТЕЛЬ HVLP С КОМПЛЕКТОМ № 3	479,00
	244115	РАСПЫЛИТЕЛЬ HVLP, БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕЗ ИГЛЫ/ШЛАНГА	341,00
	244118	ТУРБОРАСПЫЛИТЕЛЬ Р С КОМПЛЕКТОМ № 3	358,00
Принадлежности для пистолета-распылителя HVLP			
 	197448	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	11,00
	240065	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН GTS	66,00
	244122	КОМПЛЕКТ ИГЛ, ЩЕТКИ, ИНСТРУМЕНТ HVLP	192,00
 	244133	ТРУБКА ВОЗД. ДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛИТЕЛЬ S	19,00
	244134	ТРУБКА ВОЗД. ДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛИТЕЛЬ G	28,00
	244135	КОМПЛЕКТ ОБРАТНОГО КЛАПАНА Х5 ДЛЯ БАЧКА	33,00

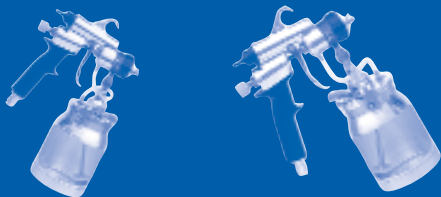

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности для пистолета-распылителя HVLP			
	244136	КОМПЛЕКТ ДОСТУПА, БАЧОК НАД РАСПЫЛИТЕЛЕМ	215,00
	244138	КОМПЛЕКТ РАДИАТОРА HVLP	308,00
	244226	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, HVLP, ТУРБИНА, FF	47,00
	244227	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, HVLP, ТУРБИНА, ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	77,00
	244836	КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ	17,00
	M70702	ВОРОНКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ FORD 4	72,00
Комплекты игл и форсунок HVLP			
	244123	ТОЧН. #2 (0,8 мм)	83,00
	244124	ТОЧН. #3 (1,33 мм)	83,00
	244125	ТОЧН. #4 (1,8 мм)	83,00
	244126	ТОЧН. #5 (2,2 мм)	83,00
	244127	ТОЧН. #6 (2,5 мм)	83,00
	244128	ТОЧН. #7 (2,8 мм)	83,00


ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
коннекторы HVLP			
	M70402	ДИСК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	15,00
	240282	КОМПЛЕКТ БЫСТРОГО ДЕМОНТАЖА ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ТУРБИНЫ	44,00
	240069	ТРОЙНИК, 2 ШЛАНГА	58,00
Бачки и баки HVLP			
	244132	БАЧОК, (ТОЛЬКО БАЧОК), 1Л, HVLP	44,00
	244130	БАЧОК НИЖНЕЙ УСТАНОВКИ 1 Л HVLP	88,00
	244131	БАЧОК С КРЫШКОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 1 Л	55,00
	287301	РЕГУЛИРУЕМЫЙ БАЧОК ДАВЛЕНИЯ 2 Л	660,00
	287819	БАЧОК 2 Л В СБОРЕ	318,00
	240045	БАК 9,5 Л ДЛЯ КРАСКИ	510,00
	244288	БАК 9,5 Л ДЛЯ КРАСКИ	337,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Вкладыши, сетчатые фильтры и прокладки для HVLP			
	112077	ВКЛАДЫШ ДЛЯ БАКА НА 10 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	72,00
	112078	ВКЛАДЫШ (КОМПЛЕКТ ИЗ 25 ШТ.)	204,00
	112491	ВКЛАДЫШИ ДЛЯ БАЧКОВ, МЕШОК НА 2 Л, КОРОБКА 40 ШТ.	41,00
	240265	ПРОКЛАДКА ДЛЯ БАЧКА, 1 КВАРТА (КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ШТ.)	22,00
	240266	ВПУСКНОЕ УСТРОЙСТВО БАЧКА НА 1 Л (КОМПЛЕКТ ИЗ 40 ШТ.)	44,00
	240267	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ МАТЕРИАЛА (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ.)	24,00
	193218	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР	8,00
	287404	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК - ИЗ 5 ШТ. - БАЧОК НА 2 КВАРТЫ ДЛЯ 287301 / 287302	330,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
	Шланги HVLP		
	240475	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ, 3/8", 6 М	87,00
	240476	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 9 М	123,00
	240477	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 12 М	187,00
	240478	ШЛАНГИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОДАЧА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 3/8", 15 М	242,00
	240481	ШЛАНГ ВД 3/8", ЧЕРНЫЙ	154,00
	240482	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ HVLP 1,4 М	21,00
	241413	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 9 М, ЧЕРНЫЙ	132,00
	241414	ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ 12 М	154,00
	241415	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 15 М, ЧЕРНЫЙ	165,00
	241416	ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 18 М, СЕРЫЙ	374,00
	241423	ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТЕЙ 9 М	303,00
	288620	FLEXPRO 15 М С ВОЗДУШНЫМ/ПРОДУ КТОВЫМ ШЛАНГАМИ	290,00
	288621	FLEXPRO 7,5 М С ВОЗДУШНЫМ/ПРОДУ КТОВЫМ ШЛАНГАМИ	190,00
	241426	ШЛАНГ ДЛЯ ВОЗДУХА И ЖИДКОСТЕЙ 18 М	429,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Безвоздушный Fine Finish Gun/Сопло/Шланг комплекты			
	287823	SILVER PLUS FINE FINISH Комплект безвоздушного нанесения (SILVER PLUS GUN, 3/16"х 7.5 М ШЛАНГ, РАС Х ЗАЩИТА СОПЛА, FFT210 & 310, 25 CM УДЛИНЯЮЩАЯ НАСАДКА СОПЛА, 2 X 100 ОТВЕРСТИЙ СОПЛО ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТР ПИСТОЛЕТА, КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМАЗКИ, ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ)	560,00
	288501	CONTRACTOR FINE FINISH БЕЗВОЗДУШНЫЙ КОМПЛЕКТ (CONTRACTOR GUN, 3/16"х 7.5 М ШЛАНГ РАС Х ЗАЩИТА СОПЛА, FFT210 & 310, 25 CM УДЛИНЯЮЩАЯ НАСАДКА СОПЛА, 2 X 100 ОТВЕРСТИЙ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА, КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМАЗКИ, ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ)	410,00
Комплекты безвоздушного распыления			
	246388	БУНКЕР (5,7 Л) ST MAX 395/495	374,00
Фильтры для сопел безвоздушного распыления			
	224453	ФИЛЬТР СОПЛА (205264), запас прочности 100 (5 ШТ.)	72,00
	224454	ФИЛЬТР СОПЛА (205265), запас прочности 60 (5 ШТ.)	72,00
	238562	ФИЛЬТР СОПЛА (205264), запас прочности 100 (25 ШТ.)	220,00
	238564	ФИЛЬТР СОПЛА (205265), запас прочности 60 (25 ШТ.)	220,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Краскопульты Contractor™			
Краскопульт SG3™ -E			
	243238	КРАСКОПУЛЬТ SG-3 GUN, 515 RAC 5	270,00
КРАСКОПУЛЬТ PRO FTX™-E (250 бар)			
	288429	НОВЫЙ FTX GUN, 2 ПАЛЬЦА, LTX517 + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	290,00
	288438	НОВЫЙ FTX GUN, 4 ПАЛЬЦА, LTX517 + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	290,00
	288428	НОВЫЙ FTX GUN, 4 ПАЛЬЦА, БЕЗ СОПЛА + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	240,00
КРАСКОПУЛЬТЫ PRO CONTRACTOR™ (250 бар)			
	288475	НОВЫЙ CONTRACTOR GUN, 2 ПАЛЬЦА, LTX517 + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	305,00
	288425	НОВЫЙ CONTRACTOR GUN, 4 ПАЛЬЦА, LTX517 + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	305,00
	288477	НОВЫЙ CONTRACTOR GUN, 2 ПАЛЬЦА, БЕЗ СОПЛА + RACX ЗАЩИТА СОПЛА	265,00
	244364	КРАСКОПУЛЬТ серии CONTRACTOR, ВСТРОЕННЫЙ С ФИЛЬТРОМ. 250 БАР	270,00
	248947	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ (LL5321, LL5419, 287030, 243295, И 246538)	705,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Комплекты Contractor™: краскопульт, сопло, шланги			
Комплект SG3™ 	243922	КОМПЛЕКТ: КРАСКОПУЛЬТ SG3-E, СОПЛО 515 RAC 5, ШЛАНГ 1/4"	369,00
	288499	КОМПЛЕКТ FTX GUN, 286517, 1/4X15М ШЛАНГ	425,00
Комплект FTX™-E 	288498	КОМПЛЕКТ CONTRACTOR, 286517, 1/4X15М ШЛАНГ	450,00
Комплект Contractor™ II, RAC 5 	288491	КОМПЛЕКТ CONTRACTOR, LTX 621, 1/4X15М ШЛАНГ	465,00
Комплект Contractor™ II, RAC X 	287027	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT 180 CM С RAC X	630,00
	287026	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ PRO CLEANSHOT, 90 CM С RAC X	575,00
	244163	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 90 CM	116,00
	244164	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ CLEANSHOT, 180 CM	165,00
	287030	ОТСЕЧНЫЙ КЛАПАН/ГОЛОВКА С ЗАПИРАЮЩИМСЯ СОПЛОМ ДЛЯ CLEANSHOT (ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА)	215,00
	206236	ДВОЙНАЯ ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА	359,00
Краскопульты на стойке CleanShot™			

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Защитные устройства сопел			
  RAC® 5  RAC® X  	220247	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, НАКОНЕЧНИК FF 163 - 250 БАР - 7/8"	39,00
	220249	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 11/16"	50,00
	220251	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛО FF 163 - 250 БАР - 7/8"	30,00
	220255	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, СОПЛА 163/269 - 350 БАР - 11/16"	30,00
	243161	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE™, РЕЗЬБА 7/8" GRACO (RAC 5)	39,00
	243263	СОПЛОДЕРЖАТЕЛЬ HANDTITE, 11/16" (RAC 5)	50,00
	246215	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО® X РЕЗЬБА 7/8" (GRACO)	30,00
	246437	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО РЕЗЬБА RAC X 11/16"	44,00
	246770	ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО RAC® X M18 X 1.0	50,00
Комплект седел и прокладок для сопел			
	162863	ТОЛСТАЯ ПРОКЛАДКА СОПЛА	1,50
	223374	ПРОКЛАДКА ДЛЯ СОПЛА, ТОЛСТАЯ (25 X 162863)	13,00
	223373	ПРОКЛАДКА ДЛЯ СОПЛА, ТОНКАЯ (25 X 166969)	13,00
	222155	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAC IV (ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, 20 ШТ.)	26,00
	224082	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК RAC IV (ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ, 20 ШТ.)	17,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Комплект седел и прокладок для сопла			
	243281	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК РАС 5 (5 ШТ.)	32,00
	246453	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ РАС X (5EA)	27,00
	248936	ПРОКЛАДКА НАКОНЕЧНИКА ДЛЯ РАСТВОРИТЕЛЯ РАС X (ОРАНЖЕВЫЙ) X 2	25,00
	15A981	СЕДЛО РАС X	3,50
	119799	ЧИСТЯЩИЙ ЕРШИК	3,50
Шланги безвоздушного распыления для нового BlueMax™ II			
3/16" - 230 бар			
	214981	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 4,5 М (FBE))	47,00
	214698	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 7,5 М (FBE)	59,00
	214697	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 15 М (FBE)	87,00
1/4" - 230 бар			
	223756	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 4,5 М (FBE)	47,00
	240793	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 7,5 М (FBE)	61,00
	240794	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 15 М (FBE)	105,00
	241272	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 20 М (FBE)	110,00
	223771	ШЛАНГ BLUEMAX II 1/4" X 30 М (FBE)	176,00
3/8" - 230 бар			
	240796	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 7,5 М (FBE)	116,00
	240797	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 15 М (FBE)	187,00
	241275	ШЛАНГ BLUEMAX II 3/8" X 30 М (FBE)	336,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Гибкие шланги для нового BlueMax™ II			
3/16" - 230 бар 	238358	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 0,9 M	32,00
	238959	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,4 M	36,00
	238359	ГИБКИЙ ШЛАНГ BLUEMAX II 3/16" X 1,8 M	41,00
1/4" - 280 бар	277249	BLUE MAX II 1/4" X 0,90 M	61,00
	277250	BLUE MAX II 1/4" X 15 M	231,00
3/8" - 280 бар			
	277351	BLUE MAX II 3/8" X 0,90 M	94,00
	277251	BLUE MAX II 3/8" X 15 M	358,00
1/2" - 280 бар 	277253	BLUE MAX II 1/2" X 15 M	520,00
Выпускной патрубок насоса для нового BlueMax™ II			
	253666	ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК НАСОСА для комплекта BLUEMAX II с ШЛАНГОМ BLUEMAX II 1/4" (12)	1230,00
	253667	ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК НАСОСА для комплекта BLUEMAX II с ШЛАНГОМ BLUEMAX II 3/8" (12)	2300,00
Принадлежности для BlueMax™ II			
Накладки шлангов			
	240296	НАКЛАДКА ШЛАНГА, УПАКОВКА (4 ШТ.)	55,00
	240565	НАКЛАДКА ШЛАНГА, КОРОБКА для 10 УПАКОВОК ПО 4 ШТ.	330,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Фитинги, переходники, поворотные устройства и иные принадлежности			
Поворотные устройства			
	155865	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/2" F X 1/2" F	31,00
	156823	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4" M X 1/4" F	11,00
	193715	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4" M X 1/4" F	231,00
	159153	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 1/4" F	18,00
	157705	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 1/4" M	16,00
	156173	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 3/8" F X 3/8" F	18,00
	223341	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4 ПРЯМОЕ	72,00
	224457	ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/4" (204940 IN SWIVEL 1/4" (204940 В БЛИСТЕРЕ)	72,00
	239663	ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО, ШЛАНГ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА, 1/4" X 1/4", 230 БАР	50,00
Патрубки			
	157350	ПАТРУБОК 3/8" M X 1/4" M	8,00
	156849	ПАТРУБОК 3/8" M X 3/8" M	10,00
	110311	ПАТРУБОК ПРЯМОЙ; 3/8-18 NPT(F) x 3/4-16 UNF	11,00
	151519	ПАТРУБОК; 1/4 NPT x 1/8 NPT	10,00
	158979	NIPPLE ПОНИЖАЮЩИЙ; 1/2 x 3/8 NPT	30,00
	15E539	ПАТРУБОК 1/4 NPSM X 1/8 NPT	8,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Фитинги, переходники, поворотные устройства и иные принадлежности			
Переходники 	224399	ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕХОДНИК НА 45° 7/8" (F X M)	50,00
	159841	ПЕРЕХОДНИК, 1/4 NPT(F) x 3/8 NPT(M)	15,00
	161077	МУФТА ПЕРЕХОДНИКА 1/2 NPT(F) x 3/8 NPT(F)	14,00
Шаровые краны 	239280	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР 1/4 NPT(M) x 1/4 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	249,00
	238694	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(MBE), УПЛОТНЕНИЯ PTFE, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	313,00
	223522	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР; 1/4 NPT (MBE); УПЛОТНЕНИЯ VITON, СЕДЛО ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ	297,00
	224441	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) ОДНОСТОРОННИЙ, УПЛОТНЕНИЯ VITON	151,00
	238967	ШАРОВОЙ КРАН, 350 БАР, 3/8 NPT(M) x 3/8 NPT(M), УПЛОТНЕНИЯ PTFE, СЕДЛА ИЗ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА	347,00
Муфты 	164672	МУФТА 3/8" X 1/4"	11,00
	801569	МУФТА БЫСТРОГО РАСЦЕПЛЕНИЯ (F)	18,00
	801091	МУФТА БЫСТРОГО РАСЦЕПЛЕНИЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	14,00
	112026	КОЛЕНО 3/8NPT 90°	105,00
	110733	УГОЛЬНИК, 45°	20,00
	801568	БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ЗАГЛУШКА, 3/8", С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	19,00
	181085	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА РАС	17,00
	15J002	УГОЛЬНИК, 45°	16,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Валики в сборе			
Комплекты приводных валиков для внутренних работ с головками типа EvenFlow™			
	244279	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ (50 CM С ГОЛОВКОЙ)	220,00
	244281	ВЫДВИЖНОЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК (45-90 CM С ГОЛОВКОЙ)	468,00
	245397	СТАЦИОНАРНЫЙ ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК В СБОРЕ(50 CM) С ГОЛОВКОЙ И КРАСКОПУЛЬТОМ	490,00
	244512	СТАЦИОНАРНЫЙ (КАК 244279) + 45° ПЕРЕХОДНИК	231,00
Комплекты приводных валиков для наружных работ с головками типа GeoSpurse™			
	6880095	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 30 CM 14 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	750,00
	6880096	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 45 CM, 14 MM	650,00
	6880097	КОМПЛЕКТ ВАЛИКА В СБОРЕ 90 CM, 14 MM	690,00
	098084	КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО ВАЛИКА 0,90-1,80 M, 19 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	765,00
	098085	КОМПЛЕКТ ПРИВОДНОГО ВАЛИКА 0,45-0,90 M, 19 MM С КРАСКОПУЛЬТОМ	740,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Валики в сборе			
   	244271	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW (23 CM) для СТОЕК HD	121,00
	244623	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА EVENFLOW(23 CM) для ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЕК	127,00
	240005	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSE (23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	154,00
	218935	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSE(23 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	121,00
	224268	ГОЛОВКА ВАЛИКА ТИПА GEOSPERSE(30 CM) БЕЗ ЧЕХЛА	154,00
	220265	ФИТИНГ ДЛЯ ПЕРЕХОДНИКА для ГОЛОВКИ ТИПА GEOSPERSE	40,00
Валики в сборе			
Телескопические удлинители для валиков			
 	244825	ПЕРЕХОДНИК 1/4" TO 7/8" для ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО УДЛИНИТЕЛЯ ВАЛИКА	18,00
	218775	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (45-90 CM) W. 244825	295,00
	218776	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (90-180 CM) W. 244825	347,00
	218777	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛИКА (180-360 CM) W. 244825	457,00



**Деталь
Номер**

Обозначение

долларов США

Валики в сборе

Чехлы для валиков, синтетические (SYNTHETIC)



107589	ЧЕХОЛ 10 ММ X 23 СМ	20,00
107590	ЧЕХОЛ 12 ММ X 23 СМ	20,00
107591	ЧЕХОЛ 19 ММ X 23 СМ	20,00
107592	ЧЕХОЛ 32 ММ X 23 СМ	20,00
186944	ЧЕХОЛ 12 ММ X 30 СМ	30,00
186945	ЧЕХОЛ 19 ММ X 30 СМ	31,00
186946	ЧЕХОЛ 32 ММ X 30 СМ	41,00

Чехлы валиков для наружных работ, с упрочнением



098205	ЧЕХОЛ 14 ММ, С УПРОЧНЕНИЕМ	55,00
098206	ЧЕХОЛ 20 ММ, С УПРОЧНЕНИЕМ	55,00

Средства удлинения для безвоздушного распыления

Удлинитель сопла с устройствами защиты RAC® X



287019	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 25 СМ	77,00
287020	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 40 СМ	83,00
287021	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 50 СМ	88,00
287022	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 75 СМ	94,00

Удлинитель сопла с устройствами защиты RAC® 5



243295	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 25 СМ	80,00
243296	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 40 СМ	85,00
243297	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 50 СМ	88,00
243298	УДЛИНИТЕЛЬ СОПЛА 75 СМ	94,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Средства удлинения для безвоздушного распыления			
	Фиксированные стойки HD		
	232121	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 0,25 М	105,00
	232122	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 0,50 М	110,00
	232123	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 1 М	132,00
	232124	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 1,5 М	132,00
	232125	ФИКСИРОВАННЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, HD, 2 М	143,00
Сетчатые фильтры насоса			
  	106114	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, ОСНАСТКА ДЛЯ ПОКРАСКИ КРЫШ GN	53,00
	167759	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, EN 433	21,00
	181072	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 1", ULTRA(+), MAX, MARK V, EM500, GMAX, LL	17,00
	181073	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 0,5", ULTRA(+), MAX/EM5000/G	18,00
	183770	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 3/4", 190ES, ST PRO 395/495, LL 3000	16,00
 	187119	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР GM 1030	88,00
	187651	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР 190ES, UM 795, 1095	15,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Сетчатые фильтры насоса			
	189920	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР MARK V.HD, GMAX 5900HD, GMAX™ 7900, UM II	28,00
	191635	ВХОДНОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ROADLAZER	127,00
	235004	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 390ST/ 490ST/395ST/495ST, ST X, Fieldlazer	16,00
	236792	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, TEXSPRAY	64,00
	237675	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 490ST UPRIGHT	21,00
	237820	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ STRAINER, 290 EASY	17,00
	237840	КОМПЛЕКТ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА, GM GMAX 10000, Hydramax, GH 833	50,00
	243083	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ, 190ES	17,00
	246385	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА ВХОДЕ ST MAX 395/495	16,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Фильтры краскопульта			
	243084	ФИЛЬТР, КРАСКОПУЛЬТ, SG2/SG3, 50&100	17,00
Contractor, FTx-E™			
	218131	ФИЛЬТР, 50 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR. + FTx-E (СИНИЙ)	9,00
	218133	ФИЛЬТР, 100 ЯЧЕЕК ДЛЯ МОДЕЛИ CONTR + FTx-E (ОРАНЖЕВЫЙ)	9,00
	224455	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 60 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 2 ШТ., FTx-E	9,00
	224456	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА 100 ЯЧЕЕК, ПАКЕТ ИЗ 2 ШТ., FTx-E	9,00
Pro Contractor, Pro FTx-E™			
	287032	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT, 60 ЯЧЕЕК X 1	5,50
	287033	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 100 ЯЧЕЕК X 1	7,00
	287034	ФИЛЬТР КРАСКОПУЛЬТА PRO EASY-OUT 1X60 M + 1X100 M	10,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Заливной фильтр BULK для краскопульта			
	Contractor, FTx-E™		
	249197	50 ЯЧЕЕК КРАСКОПУЛЬТ ФИЛЬТР BULK	9,00
	249198	100 ЯЧЕЕК КРАСКОПУЛЬТ ФИЛЬТР BULK	9,00
	Pro Contractor, Pro FTx-E™		
	249199	60 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	5,50
	249200	100 ЯЧЕЕК EASY-OUT КРАСКОПУЛЬТ, ФИЛЬТР BULK	7,00
Фильтры насоса			
	Комплект ST Max™, FieldLazer™		
	246425	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	18,00
	246384	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 60 ЯЧЕЕК ЧЕРНЫЙ	18,00
	246382	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 100 ЯЧЕЕК СИНИЙ	18,00
	246383	ФИЛЬТР КОЛЛЕКТОРА, 200 ЯЧЕЕК КРАСНЫЙ	33,00
	190es™, ST™ PRO		
	243080	ФИЛЬТР НА 60 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	16,00
	243081	ФИЛЬТР НА 100 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	18,00
	243226	ФИЛЬТР НА 200 ЯЧЕЕК, ФИЛЬТР EASY-OUT	36,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Фильтры насоса			
Ultra® Max, GMax™, EH™/GH™, Mark V™, LineLazer™			
	244071	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 30 ЯЧЕЕК, СЕРЫЙ	21,00
	244067	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 60 ЯЧЕЕК, ЧЕРНЫЙ	21,00
	244069	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 200 ЯЧЕЕК, КРАСНЫЙ	33,00
	244068	ФИЛЬТР, EASY OUT (UM), 100 ЯЧЕЕК, СИНИЙ	21,00

Жидкости			
Емкость бутылки			
	206994	TSL 0,25 л, БУТЫЛКА X 1	16,00
	206995	БУТЫЛКА TSL 1 л	50,00
	253574	ЖИДКОСТЬ ARMOR ДЛЯ НАСОСОВ, 1л	19,00
Емкость бутылки			
	218797	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ	19,00
	110009	СМАЗОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО	47,00
На галлон (3,8 л)			
	206996	БУТЫЛКА TSL 3,8 л	92,00
	245133	ЖИДКОСТЬ ARMOR LIQUID SHIELD для НАСОСА, 3,8 л	66,00




	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Жидкости			
В коробке 	239049	КОРОБКА TSL НА 12 БУТЫЛОК ПО 0,25 Л	170,00
	206998	КОРОБКА TSL НА 4 БУТЫЛКИ ПО 3,8 Л	535,00
	206997	КОРОБКА TSL НА 12 БУТЫЛОК ПО 1 Л	530,00
Комплекты всасывающих шлангов			
    	098265	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА ULTRA MAX	440,00
	244358	ДЕТАЛЬ КОМПЛЕКТА, ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ УМ ДЛЯ ВЕДРА НА 20 Л	270,00
	244686	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ ДЛЯ БАЛЛОНА ЕМКОСТЬЮ 110 Л	479,00
	248216	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ НА 200 Л ДЛЯ УМII 695/795	308,00
	248317	УМ II 695/795, 20 ... 200 Л КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ	550,00
	248390	УМ II 1095, 20 ... 200 Л ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ	440,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности			
	168083	ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ НАНЕСЕННОГО ПОКРЫТИЯ	165,00
Решетка насоса ProConnect			
	287513	РЕШЕТКА НАСОСА ULTRA® MAX II 1095 PROCONNECT	1800,00
Принадлежности для G-Force™			
Поворотные наконечники			
	198012	ПОВОРОТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (250 БАР)	198,00
	198013	ДВИГАЮЩИЙСЯ ВПЕРЕД И НАЗАД НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (250 БАР)	253,00
	198014	ПОВОРОТНЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА (360 БАР)	385,00
Пистолеты-распылители			
	244784	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА В КОМПЛЕКТЕ - 75 CM	187,00
	800429	КРАСКОПУЛЬТ HD С РУКОЯТКОЙ ДЛЯ ВД	308,00
	244779	КРАСКОПУЛЬТ G-FORCE 50 CM	187,00
	116562	ОЧИСТИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (280 БАР)	1800,00
	116564	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ МОЕЧНОГО АППАРАТА (5,5 М/276 БАР)	374,00
			

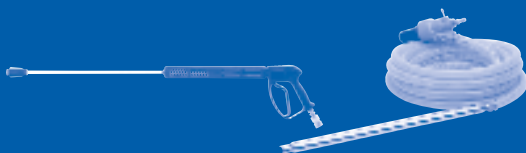

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к G-Force™			
Удлинители 	801134	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 80 CM - СТАЛЬ	99,00
	801558	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 80 CM - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	105,00
	803499	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 150 CM - АЛЮМИНИЙ	127,00
	803500	УДЛИНИТЕЛЬ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 250 CM - АЛЮМИНИЙ	281,00
	118124	УДЛИНИТЕЛЬ КРАСКОПУЛЬТА С МУФТОЙ	33,00
Шланги 	244783	ШЛАНГ ДЛЯ НАПОРНОГО МОЕЧНОГО АППАРАТА 3/8" X 15M C QD (280 БАР)	259,00
	118125	ШЛАНГ LD G-FORCE С БЫСТРОСЪЕМНЫМ КОННЕКТОРОМ	97,00
Комплект для пескоструйной обработки			
	244766	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОПЛО ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 805316 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)	418,00
	800031	КЛАПАН СБОРА ПЕСКА	237,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к G-Force™			
Комплект всасывающих шлангов (каждая позиция заказывается отдельно)			
    Прочее	804556	ШЛАНГ ВСАСЫВАЮЩИЙ ДЛЯ G-FORCE	176,00
	803005	СЕТЧАТЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР	19,00
	804576	КЛАПАН EZ START (ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА)	31,00
	804275	СЛИВНАЯ ТРУБА ДЛЯ КЛАПАНА EZ START	15,00
	244821	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	103,00
	804388	ИНЖЕКТОР ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КОМПЛЕКТ ДЛЯ G-FORCE С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ	52,00
	117758	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ САДОВОГО ШЛАНГА	9,00
	162804	СРЕДСТВО УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ GOLD, МЕШОК ПОРОШКА 1 КГ	139,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Краскопульты HD			
Распылители Silver™			
	235460	КРАСКОПУЛЬТ SILVER, КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, НАКОНЕЧНИК НЕ ПРЕДУСМОТРЕН	275,00
	243283	КРАСКОПУЛЬТ SILVER PLUS, 517 RAC 5 - 345 БАР	319,00
	235461	КРАСКОПУЛЬТ SILVER PLUS, КУРОК НА 4 ПАЛЬЦА, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО, НАКОНЕЧНИК НЕ ПРЕДУСМОТРЕН	292,00
	235462	КРАСКОПУЛЬТ SILVER PLUS, КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА, ПЛОСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО НАКОНЕЧНИКА, НАКОНЕЧНИК НЕ ПРЕДУСМОТРЕН	308,00
	238591	КРАСКОПУЛЬТ SILVER, КУРОК НА 4 ПАЛЬЦА, GHD-525	352,00
	235465	КРАСКОПУЛЬТ SILVER PLUS, КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА, БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ	473,00
	235464	КРАСКОПУЛЬТ SILVER, КУРОК НА 2 ПАЛЬЦА, GHD-617	347,00
	246240	КРАСКОПУЛЬТ PRO SILVER С НАКОНЕЧНИКОМ RAC X (LTX517) И ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC X, 345 БАР	330,00
	235475	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА SILVER PLUS	92,00
Краскопульты Silver™ Flex			
	246468	КРАСКОПУЛЬТ FLEX C RAC X	314,00
Краскопульт Hydra для герметика			
	206718	КРАСКОПУЛЬТ HYDRA ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	920,00
	224472	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА MASTIC FLO-GUN (275 BAR) С УГЛОВЫМ ПЕРЕХОДНИКОМ ДЛИНОЙ 25 CM, РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА	805,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Краскопульты HD			
Краскопульт Hydra для герметика			
	224990	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА MASTIC FLO-GUN С РАССЕЙВАТЕЛЕМ (275 БАР) С GHD 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	725,00
	224991	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FLO-GUN БЕЗ РАССЕЙВАТЕЛЯ (275 БАР) С GHD 535, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПЕРЕХОДНИКОМ 1/2" И 3/8"	685,00
Комплекты краскопультов HD, сопел, шлангов			
	287041	КОМПЛЕКТ ДЛЯ SILVER С ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC X, СОПЛОМ RAC X (LTX517), 1/4" X 15 М	415,00
	287042	КОМПЛЕКТ ДЛЯ SILVER, ШЛАНГ 3/8" X 15 М, ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC X, СОПЛОМ RAC 517	695,00
	287043	КОМПЛЕКТ ДЛЯ SILVER С ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC X, СОПЛОМ RAC X (LTX517), 3/8" X 15 М - 250 БАР	670,00
	243321	КОМПЛЕКТ ДЛЯ SILVER С КРАСКОПУЛЬТОМ SILVER, ШЛАНГОМ 1/4" X 15 М, ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВОМ RAC 5 СОПЛО RAC 5 517	540,00
	287851	SILVER FLEX GUN КОМПЛЕКТ, 3/8 x 15m шланг, RAC5 защита сопла, 286517, ОПЛЕТКА	650,00
Фильтры для насоса			
	288472	GH НЕРВУЩИЙСЯ ФИЛЬТР	48,00
	288481	КОМПЛЕКТ 10 ОТВЕСТИЙ ФИЛЬТР БЕЗ ГАЙКИ	85,00
	289131	16 ОТВЕСТИЙ ВХОДЯЩИЙ КОНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР	48,00
	289132	КОМПЛЕКТ 16 ОТВЕСТИЙ ФИЛЬТР БЕЗ ГАЙКИ	95,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

Деталь	Обозначение Номер	долларов США
Комплект всасывающих шлангов HD		
	513631 КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ	645,00
	241287 ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, 5 ГАЛЛОНОВ	365,00
	287541 ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (1,5"x2М)	495,00
	948727 КОМПЛЕКТ СИФОНА 50 ММ	1180,00
	287916 ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (1,5"x2М)	550,00
	287936 ШЛАНГ СИФОННЫЙ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ (2,0"x2М)	860,00
	287843 КОМПЛЕКТ ПРЯМОГО ПОГРУЖЕНИЯ (ВКЛ. ГИДРОПРОВОДЫ, ХВОСТОВИК, ТРУБУ И ПОДЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН)	1750,00
	287915 СИФОННЫЙ ШЛАНГ, УСТОЙЧИВЫЙ К РАСТВОРИТЕЛЯМ (1,5"x2М)	780,00

Комплекты для приводов



248943	HONDA GX 160 - 4,1 кВт	1570,00
248944	HONDA GX 200 - 4,8 кВт	1740,00
248946	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - 3 Л.С. (2.2 КВТ)	1290,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Решетки для насосов QuickChange™ для окраски крыш			
	948728	РЕШЕТКА HACOCA GH 1015	4790,00
	948734	РЕШЕТКА HACOCA GH 2075	4540,00
	948731	РЕШЕТКА HACOCA GH 2560	4540,00
	687329	РЕШЕТКА HACOCA GH 3640	3870,00
	570183	РЕШЕТКА HACOCA GH 5030	3430,00
Решетки насоса HD ProConnect™*			
	287512	РЕШЕТКА HACOCA GMAX II 3900 -, PROCONNECT	960,00
	287579	РЕШЕТКА HACOCA GMAX II 5900 -, PROCONNECT	1620,00
	249122	РЕШЕТКА HACOCA GMAX II 7900 -, PROCONNECT	1860,00
	288467	GH200 PROCONNECT КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА	1900,00
	288468	GH200/300 PROCONNECT КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА	2100,00
Штоки насоса Maxlife™*			
* Увеличивает срок службы штока до максимума. Уникальный технологический стандарт для GMax™ II 7900 и GH833. Для других моделей G H - по согласию.	249119	ШТОК MAXLIFE™ EH/GH 200	580,00
	287816	ШТОК MAXLIFE™ GH230,300	735,00
	287832	ШТОК MAXLIFE™ GH833	1390,00
	288469	MAXLIFE ШТОК (GH200)	685,00
	288470	MAXLIFE ШТОК (GH200/300)	790,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности HD			
	207428	ГИДРОЖИДКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ С РАСПЫЛИТЕЛЯМИ GH	44,00
	233698	ПЛОСКАЯ ПРУЖИНА GMAX	61,00
	243392	КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЯ ДЛЯ ULTRA MAX 1595 И GMAX 5900 HD	405,00
	245159	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ AUTOCLEAN	535,00
	245395	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ GMAX AUTOCLEAN	278,00



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Краскопульты TexSpray™			
Комплект TexSpray™ 1030			
	235490	КРАСКОПУЛЬТ ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ TEXSPRAY 1030 FC	1140,00
	238080	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ FLEXHEAD (НЕ ДЛЯ 1500)	705,00
	238807	КРАСКОПУЛЬТ НА СТОЙКЕ, 1 М (НЕ ДЛЯ 1500)	810,00
Комплект TexSpray™ для безвоздушного распыления			
	241705	КРАСКОПУЛЬТ TEXSPRAY (275 БАР) С GHD631	565,00
	245820	КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА SPACK	680,00
Краскопульт с бункером			
	245924	КРАСКОПУЛЬТ С БУНКЕРОМ В КОМПЛЕКТЕ (ЕМКОСТЬ 5,5 Л)	160,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
--	-----------------	-------------	--------------

Краскопульты TexSpray™

RTX™ и GTX™



TMax™

БЕЗ КОМПРЕССОРА



с воздухом



248091	КРАСКОПУЛЬТ RTX БЕЗ СЛИВНОГО КРАНА	545,00
248093	КРАСКОПУЛЬТ GTX СО СЛИВНЫМ КРАНОМ	515,00
248164	TMX С ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ ТРУБКОЙ	645,00
248405	ЯЩИК TMX С ТРУБКОЙ + 6ММ + 651 + ФИЛЬТРЫ	820,00

Комплекты краскопультов, сопел, шлангов

241338	КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКА TEXSPRAY, ШЛАНГ 3/8"х15М, ГИБКИ ЙШЛАНГ, ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО РАС 5, СОПЛО GHD631	850,00
287852	КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ, РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ И ШЛАНГ	1020,00

Шланги

Шланги T-Max™



248518	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 10 М X 1"	451,00
248519	ШЛАНГ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 5 М X 1"	278,00
248520	ГИБКИЙ ШЛАНГ 3 М X 3/4"	226,00
248557	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 15 М X 3/8" + РЕГУЛЯТОР	146,00


ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Шланги			
Шланги RTX™			
	287304	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1" X 7,5 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	335,00
	287305	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1" X 15 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	565,00
	287306	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1 1/4" X 7,5 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	525,00
	287307	КОМПЛЕКТ ПРОЗРАЧНОГО ШЛАНГА В ОПЛЕТКЕ 1 1/4 X 15М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	655,00
Комплект TexSpray™			
	235737	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ ДЛЯ TEXSPRAY 1030 (МАТ. 3/4" X 15 М + ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ 1/2" X 15 М)	865,00
Шланг для комплекта President® 10:1			
	203458	КОМПЛЕКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ШЛАНГОВ	1630,00
Соединители для бункеров и контейнеров			
Mark V™ и GMax™			
	287987	РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ	880,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Соединители для бункеров и контейнеров			
Mark V™ и GMax™			
	243167	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ для КОНТЕЙНЕРА MARK V, HD	396,00
	287984	СУМКА для ВАЛИКА	770,00
	243380	ЗАЖИМНОЙ ЭКСЦЕНТРИК для ВАЛИКА	301,00
Краскопульт с бункером			
	234225	КОМПЛЕКТ БУНКЕРА(5,5 л)	88,00
	234222	КОМПЛЕКТ БУНКЕРА для ИСПРАВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (зл)	61,00
Прочие			
	224442	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИХ ШЛАНГОВ для TEXSPRAY 1030	550,00
	248517	КОМПЛЕКТ СУМКИ для ВАЛИКОВ для T-MAX	755,00
	248112	КОМПЛЕКТ СИФОННОГО ШЛАНГА для GTX	405,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности для TexSpray™			
MARK V™ и GMAX™			
	244052	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР СО ШЛАНГОМ	515,00
	244223	КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВОЗДУШНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР БЕЗ ШЛАНГА	411,00
	287995	КОМПЛЕКТ КОРПУСА ФИЛЬТРА В СБОРЕ	745,00
 T-Max™	248521	ФИЛЬТРЫ TMX LANCE, 30 ЯЧЕЕК X 2	53,00
	248522	ФИЛЬТРЫ TMX LANCE, 18 ЯЧЕЕК X 2	53,00
	248515	ГУБЧАТЫЕ ШАРИКИ ДЛЯ ЧИСТКИ 1" X 5	47,00
	248523	УДЛИНИТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА ДЛЯ T-MAX 120 CM	388,00
	248117	КОМПЛЕКТ ВОЗДУХОВОДА ДЛЯ GTX (ДЛЯ РАБОТЫ НА УДАЛЕНИИ)	123,00
 GTX™ 2000	15B565	ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН	20,00
	246905	GTX 2000 КОМПЛЕКТ МОТОРА С КОМПРЕССОРОМ	4100,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности для TexSpray™			
RTX™ 1500 	287227	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ + ДИСКИ FF	138,00
	15C090	ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ	7,00
	287314	КОМПЛЕКТ ШЛАНГОВ для НАСОСА ROTOFLEX	94,00
	287328	ВНЕШНИЙ КОМПРЕССОР КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ	550,00
GM 1030	241854	КОМПЛЕКТ ДИСКОВ для ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ для GM 1030	128,00
Решетка насоса ProConnect™			
	287929	РЕШЕТКА НАСОСА MARK V PROCONNECT	1740,00
	287928	РЕШЕТКА НАСОСА MARK V PROCONNECT INT.	1740,00
	287946	РЕШЕТКА НАСОСА MARK X PROCONNECT	2260,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Сопла воздушные			
Краскопульт с бункером			
       	234153	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНЫХ СОПЕЛ для TEXSPRAY (БЕЛЫЕ 6ММ/СЕРЫЕ 8ММ/)	33,00
	234154	КОМПЛЕКТ ВОЗДУШНЫХ СОПЕЛ X 3	36,00
	234538	СОПЛО TEXSPRAY - МЕЛЬЧАЙШЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЖЕВОЕ	21,00
	234277	СОПЛО TEXSPRAY - ТОНКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - БЕЛОЕ	21,00
	234278	СОПЛО TEXSPRAY - СРЕДНЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ - СЕРОЕ	21,00
	234279	СОПЛО TEXSPRAY - КРУПНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - ЧЕРНОЕ	21,00
RTX™ и GTX™			
     	15C883	3 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	15C884	4 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	15C885	6 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	15C886	8 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	15C887	10 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	15C888	12 ММ RTX И GTX КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00



Деталь Номер		Обозначение	долларов США
Воздушные сопла			
	248888	3 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	248524	4 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	248525	6 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	248526	8 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00
	248527	10 ММ ТМХ КРУГЛОЕ ВОЗДУШНОЕ СОПЛО	47,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к FieldLazer™			
 	243011	КРАСКОПУЛЬТ SG2 (FIELDLAZER)	182,00
	243954	ШЛАНГ DURAFLEX 7,5 М X 3/16"	55,00
	287591	УДЛИНИТЕЛЬ ШТАНГИ КРАСКОПУЛЬТА	59,00
	287584	КОМПЛЕКТ СУМКИ ДЛЯ ВОДЫ И СОПЕЛ	75,00
	15F514	ПРОБКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	16,00
	115077	ВЕДРО ПЛАСТИКОВОЕ	18,00

Принадлежности к LineLazer™			
	248157	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ FLEXPLUS C LL5319	308,00
	245225	ШЛАНГ LL С НИКЕЛИРОВАННОЙ АРМАТУРОЙ. 3/8" X 15М (230 БАР)	325,00
	241000	ШЛАНГ С МУФТАМИ, 1/4 X 7'	55,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к LineLazer™			
	245798	ШЛАНГ LL С НИКЕЛИРОВАННОЙ АРМАТУРОЙ 1/4" X 1,8М (230 БАР) (2-ОЙ ШЛАНГ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА)	116,00
	249080	ШЛАНГ С МУФТАМИ, 1/4 X 15М - LL3400	187,00
	287553	2-ОЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА ДЛЯ LL IV	865,00
	241284	2-ОЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА ТОЛЬКО ДЛЯ LL II	1200,00
	245465	2-ОЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА ТОЛЬКО ДЛЯ LL III ONLY ВКЛЮЧАЕТ: LL5 319 + 286 + 517 (КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ТРАФАРЕТА)	1020,00
	248393	БУНКЕР НА 60 Л	385,00
	241005	КРЫШКА ДЛЯ ВЕДРА, LL II & III	99,00
	287590	КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ДЛЯ ВЕДРА, LL IV	76,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ


БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к LineLazer™		
277062	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОРОТКОГО УКАЗАТЕЛЯ LL 3900 - LL 5900	165,00
277061	КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ LINELAZER IV)	244,00
287626	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ РАЗМЕТКИ 50 CM С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ	770,00
249082	КОМПЛЕКТ КОЛЕС ДЛЯ ДЕРНА LL 3900/5900/200HS	255,00
249081	РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЩИТ ОТ БРЫЗГ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ LL	192,00

Подающее устройство для стеклянных шариков

277064	КОМПЛЕКТ EZ BEAD С ДВУМЯ УСТРОЙСТВАМИ ПОДАЧИ	1190,00
277065	КОМПЛЕКТ EZ BEAD С ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ	945,00
277067	УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ В КОМПЛЕКТЕ + ШЛАНГ	307,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности для LineLazer™			
Подающее устройство для стеклянных шариков			
	245516	УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ EZ-BEAD 30 CM (ТАКЖЕ РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДВЕРЦЫ ДО 10CM)	492,00
	277066	ВЕТРОВЫЕ ЩИТКИ ДЛЯ EZ BEAD АЛЮМИНИЙ - 15 CM (X6)	171,00
	245520	ВЕТРОВОЙ ЩИТОК, КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК (30 CM)	110,00
Принадлежности для LineDriver™			
	245321	КОМПЛЕКТ ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ LINE DRIVER	185,00
	249083	КОМПЛЕКТ КОЛЕС ДЛЯ ДЕРНА ДЛЯ LINE DRIVER	151,00
	245343	КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ LINE DRIVER (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ)	295,00
	245340	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА LINE DRIVER	110,00

ЦЕНЫ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности для RoadLazer™			
Краскопульты  	238338	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ПОДАЧИ ШАРИКОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	785,00
	238377	КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ОКРАСКИ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	710,00
	238957	РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ В КОМПЛЕКТЕ	805,00
	238958	КОМПЛКТ СЕРИЙНОГО КРАСКОПУЛЬТА	675,00
	244275	3-ИЙ КОМПЛЕКТ КРАСКОПУЛЬТА	2260,00
Прочее  	238683	СИСТЕМА ВИДЕОНАВЕДЕНИЯ	7010,00
	238782	ФИЛЬТР, SS	451,00
	238944	ПРИЦЕПНОЙ КОМПЛЕКТ	1200,00
	238954	КОМПЛЕКТ СУММИРОВАНИЯ В ГАЛЛОНАХ	825,00
	238963	ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ	590,00



	Деталь Номер	Обозначение	долларов США
Принадлежности к RoadLazer™			
Прочее R R	239029	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	325,00
	239695	ШИРОКИЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НА БАЛКЕ	185,00
	239934	КОМПЛЕКТ ПЕРЕНОСА КРАСКИ	2570,00
	239935	КОМПЛЕКТ МЕШАЛКИ ДЛЯ БОЧКИ 208 Л	2170,00
	239996	КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩЕЙ АРМАТУРЫ 114 Л	324,00
	240496	КОМПЛЕКТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ ВОЗДУХА	279,00
	240499	КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРАЦИИ НА ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИИ	313,00
	240988	ПРИЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ С ШАРИКАМИ 2"	457,00
	948619	НАСОС VISCOUNT (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)	9640,00
	239747	КОМПЛЕКТ ШИРОКОЙ БАЛКИ	1000,00
R	241880	СИСТЕМА ФРОНТАЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ	2550,00
R	Рекомендуется для серийного RoadLazer™		

ЛЕГКО НАУЧИТЬСЯ

**Работать с безвоздушным
распылением легко:**

Безвоздушная прокатка

- Не отличается по удобству
от валика
- Менее утомительно

**Безвоздушное распыление
по технологии HVLP**

- 1 кнопка включения/
выключения
- Простой регулятор давления



ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ С БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

	<i>ST Max™ - ST Max™ II</i>			
	<i>ST Max™ 395</i>	<i>ST Max™ II 495</i>	<i>ST Max™ II 595</i>	<i>ST Max™ II 490**</i>
Решетка насоса	246428*	246428*	246428*	246428*
Ремонтный комплект	244194	244194	244194	244194
Шток	249125	249125	249125	249125
Цилиндр	243176	243176	243176	243195
Втулка	X	X	X	X
Комплект впускного клапана	246429	246429	246429	246429
Поршневой клапан	243181	239937	239937	239937
Фильтр коллектора	246384	246384	246384	246384
Фильтр на входе	246385	246385	246385	246385
Двигатель 230 В	287260	287805	287807	287805
Двигатель 110 В	287014	287805	287807	287805
Комплект щеток двигателя	287016	X	X	X

** = комплект для Key Account

Комплект инструментов 800271 - включает гаечные ключи 5 мм, 13 мм, 22 мм

* = насос 246428
без патрубка

Масляный насос 117784

	<i>Ultra® Max II</i>		
	<i>Ultra® Max II 695 Premium</i>	<i>Ultra® Max II 795 Premium</i>	<i>Ultra® Max II 1095 ProConnect™</i>
Решетка насоса	248204	248204	287513
Ремонтный комплект	248212	248212	248213
Шток	248206	248206	248207
Цилиндр	243346	243346	287552
Втулка	248209	248209	248210
Комплект впускного клапана	239922	239922	244199
Поршневой клапан	239932	239932	240150
Фильтр коллектора	244067	244067	244067
Фильтр на входе	189920	189920	189920
Двигатель 110 В	287241	287242	287243
Комплект щеток двигателя	287197	287198	287199

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ С БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

	G-Force™	
	2730-190 B	2730-190 H
Двигатель	116299	116298
Водяной насос	244749	244749
3-х плунжерный ремонтный комплект	804011	804011
Ремонтный комплект клапана	244803	244803
Тепловой клапан	116460	116460
Хим. Ремонтный комплект инжектора	244741	244741
Замена насоса коллектора	116557	116557
Упаковочный комплект для цилиндров насоса (x3)	804037	804037
Комплект клапанов (x6) для цилиндров насоса (x3)	804402	804402
Комплект плунжеров для насоса (x3)	804011	804011
Заслонка масляного насоса	804033	804033

<i>3030-210</i>	<i>3340-230</i>	<i>3540-245</i>
803900	803158	114703
244750	244751	244752
243430	243430	243430
244804	244805	244806
116461	116461	116461
244741	244741	244741
116559	116559	116559
804404	804404	804404
804402	804402	804402
804415	804415	804415
804033	804033	804033

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

	Электрический	
	<i>MARK V™ ProConnect™</i>	<i>MARK X™ ProConnect™</i>
Решетка насоса	287928	287946
Ремонтный комплект	249189	287945
Шток	249028	15G848
Цилиндр	287581	15G437
Втулка	248210	15E672
Комплект впускного клапана	244571	245885
Поршневой клапан	240150	287388
Фильтр коллектора	244067	287995
Фильтр на входе	189920	189920
Двигатель 230 В	287243	287958
Двигатель 110 В	287199	X
Плата ПК 230 В	287942	287993
Плата ПК 110 В	287941	X

	Бензиновый (механический)			
	<i>GMax™ II 3900 GMax™ II 5900 HD GMax™ II 7900 GMax™ 3400</i>			
Решетка насоса	287512	287579	249122	246428
Ремонтный комплект	248212	248213	249123	244194
Шток	248206	249028	249119	249125
Цилиндр	287551	287581	249139	243176
Втулка	248209	248210	249121	X
Комплект впускного клапана	239922	244199	240918	246429
Поршневой клапан	248502	248504	249177	239937
Фильтр коллектора	244067	244067	244067	244067
Фильтр на входе	189920	189920	189920	246385
Бензиновый мотор	108879	114530	116080	108879
Двигатель 230 В	X	X	X	X
Двигатель 110 В	X	X	X	X

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

РАБОТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

	<i>Гидравлический</i>			
	<i>GH™ 200</i>	<i>GH™ 230</i>	<i>GH™ 300</i>	<i>GH™ 833</i>
Решетка насоса	288467	288468	288468	287834
Ремонтный комплект	287813	287813	287813	287835
Шток	288469	288470	288470	287832
Цилиндр	288482	288483	288483	287836
Втулка	249121	287817	287817	287833
Комплект впускного клапана	240918	240918	240918	287838
Поршневой клапан	249177	249177	249177	287837
Фильтр коллектора	244067	244067	244067	244067
Фильтр на входе	189920	189920	189920	237840
Бензиновый мотор	802264	116298	803900	114703
Двигатель 230 В				
Двигатель 110 В				

	GH[™] 1015 Ремонт кровли	GH[™] 2075 Ремонт кровли	GH[™] 2560 Ремонт кровли	GH[™] 3640 Ремонт кровли	GH[™] 5030 Ремонт кровли
	948728	948734	948731	687329	570183
	223439	222879	222849	244854	244852
	217478	184002	184276	197324	197322
	181269	184003	184461	197319	197317
	X	X	X	X	X
	223437	222794	222794	197344	197344
	223438	222802	222795	197313	197311
	X	X	X	X	X
	187119	187119	187119	187119	187119
	113287	113287	113287	113287	113287

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

НАНЕСЕНИЕ ПОЛОС БЕЗВОЗДУШНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

	Бензиновый		
	<i>LineLazer™ 3400 LineLazer™ IV 3900 LineLazer™ IV 5900</i>		
Решетка насоса	246428	277069	277070
Ремонтный комплект	244194	248212	248213
Шток	249125	248206	248207
Цилиндр	243176	195891	243347
Втулка	X	248209	248210
Комплект впускного клапана	246429	239922	244199
Поршневой клапан	239937	239932	240150
Фильтр коллектора	244067	244067	244067
Фильтр на входе	246385	181072	181072
Бензиновый мотор	108879	108879	802264
Двигатель 230 В	X	X	X
Двигатель 110 В	X	X	X

	Гидравлический	Бензиновый
	<i>LineLazer™ IV 200_{HS}</i>	<i>FieldLazer™</i>
	277068	246426
	248212	244194
	249000	243174
	245413	243176
	248979	X
	240918	246429
	240580	243181
	244067	246384
	181072	235004
	248943	287583
	X	X
	X	X

ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА ДЕТАЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Электрические безвоздушные распылители

	Макс. размер наконечника	Макс. подача Л/МИН	Макс. рабочее давление (бар)	Ремонтный комплект насоса
Комплект ST Max™				
STX™	0,019	1,40	205	243091
ST УСТАНОВКА НА СТОЙКЕ MAX 395	0,021	1,70	225	244194
ST MAX 495	0,023	2,10	225	244194
СТОЙКА/С НИЖНИМ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ/ВЕРХНИМ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ				

190ES™ УСТАНОВКА НА СТОЙКЕ	0,019	1,44	210	243091
395 ST MAX УСТАНОВКА НА СТОЙКЕ	0,019	1,44	210	243192
495 ST PRO HI-BOY	0,023	2,08	210	243192
495 ST PRO LO-BOY	0,023	2,08	210	243192

Фильтр коллектора *	Фильтр на входе	Шток	Цилиндр	Втулка	Комплект впускного клапана	Поршневой клапан
243080	243083	243179	235708	X	224966	218197
246384	246385	246423	243176	X	246429	243181
246384	246385	246423	243176	X	246429	243181

243080	243083	243179	235708	X	224966	218197
243080	235004	243174	243176	X	243190	243181
243080	183770	243174	243176	X	243190	243181
243080	235004	243174	243176	X	243190	243181

* Показан экран фильтра коллектора с 60 ячейками.

Гасо также предлагает экраны фильтра коллектора с 30, 100, и 200 ячейками.

ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

SMART ULTRA® MAX

Smart Ultra® МАКСИМАЛЬНО БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ

	Макс. размер сопла	Макс. подача Л/МИН	Макс. рабочее давление (бар)	Ремонтный комплект насоса
Старые модели				
ULTRA MAX 695 ВЫСОКИЙ	0,026	2,30	230	244194
ULTRA MAX 795 ВЫСОКИЙ	0,028	3,00	230	244196
ULTRA MAX 1095 ВЫСОКИЙ	0,032	3,80	230	244196
ULTRA MAX 1595 ВЫСОКИЙ	0,037	4,75	230	244198
MARK V HD	0,039	5,50	230	244200
MARK V EVOLUTION-230 В керамический	0,037	5,50	230	249189
MARK V EVOLUTION-110 В нержавеющей	0,037	5,50	230	248213
MARK S - SPACKMAX™	0,055	6,50	140	245819
MARK S - SPACKMAX™	0,055	6,50	140	245819
ULTRA MAX 795 ВЫСОКИЙ	0,028	3,00	210	244196
ULTRA MAX 1095 ВЫСОКИЙ	0,032	3,80	210	244196
ULTRA MAX 1595 ВЫСОКИЙ	0,035	4,75	210	244198
ULTRA+ 1000 HI-BOY	0,031	3,81	210	222588
ULTRA+ 1500 HI-BOY	0,035	4,75	210	220877

Фильтр коллектора*	Фильтр на входе	Плазменный шток	Цилиндр	Втулка	Комплект впускного клапана	Поршневой клапан
244067	183770	244215	243176	X	243190	243181
244067	181072	244216	243346	240521	239922	239932
244067	181072	244216	243346	240521	239922	239932
244067	181072	244217	243347	240525	244199	240150
244067	189920	244218	196754	240525	244199	240150
244067	189920	249028	248210	248210	244571	240150
244067	189920	249028	248210	248210	244199	240150
X	189920	245886	245888	240921	245885	X
X	189920	245886	245888	240921	245885	X
224459	181072	244216	243346	240521	239922	239932
224459	181072	244216	243346	240521	239922	239932
224459	181072	244217	243347	240525	244199	240150
224459	181072	222438	185211	185213	222437	218036
224459	181072	220630	183181	183361	220629	220631

* Показан экран фильтра коллектора с 60 ячейками.

Graco также предлагает экраны фильтра коллектора с 30, 100, и 200 ячейками.

ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

БЕНЗИНОВЫЕ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Выпускаемые модели	Макс. размер наконечника	Макс. подача Л/МИН	Макс. рабочее давление Бар	Ремонтный комплект насоса
GMAX™ II 3900	0,034	4,40	230	248212
GMAX 5900HD	0,041	5,70	230	248213
GMAX 7900	0,046	7,90	230	246341
GM3000™ HI-BOY	0,025	2,40	210	235703
GMAX™ 3900 HI-BOY	0,034	4,40	230	244196
GMAX™ 5900HD HI-BOY	0,041	5,70	230	244198
GMAX™ 7900 HI-BOY	0,046	7,90	230	246341
EH™ 200	0,037	5,7	230	246341
GH™ 200	0,046	7,6	230	246341
GH 230	0,052	8,7	230	246341
GH 300	0,057	11,4	230	246341
GH733™	0,055	11,40	240	220395
HYDRAMAX™ 225	0,050	8,60	250	244955
HYDRAMAX™ 300	0,055	11,40	250	244958
HYDRAMAX™ 350	0,060	13,30	280	244958

Фильтр коллектора*	Фильтр на входе	Шток	Цилиндр	Втулка	Комплект впускного клапана	Поршневой клапан
244067	181072	248206	243346	248209	239922	239932
244067	189920	248207	243347	248210	244199	240150
244067	189920	249000	248979	246176	240918	240580
224459	183770	235709	235708	X	224966	218197
244067	181072	244216	243346	240521	239922	239932
244067	189920	244217	243347	240525	244199	240150
244067	189920	245414	245413	240921	240918	240580
244067	189920	249000	245413	248979	240918	240580
244067	189920	288469	288482	249121	240918	249177
244067	189920	288470	288483	287817	240918	249177
244067	189920	249001	288483	248980	240918	240580
X	X	178888	207470	178894	207473	207472
244067	189920	287558	244974	244975	240918	240580
244067	237840	287558	244977	244978	244960	244454
244067	237840	287558	244977	244978	244960	244454

ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОИСКА

БЕНЗИНОВЫЕ

Безвоздушные распылители, работающие на бензиновом двигателе

	Макс. размер сопла	Макс. подача Л/МИН	Макс. рабочее давление Бар	Ремонтный комплект насоса
Line Stripers				
Выпускаемые модели				
КРАСКОПУЛЬТ LINELAZER™ 3000 1	0,025	2,35	210	235703
КРАСКОПУЛЬТ LINELAZER™ II 3900 1	0,034	4,40	230	244196
КРАСКОПУЛЬТЫ LINELAZER™ II 3900 2	0,034	4,40	230	244196
КРАСКОПУЛЬТ LINELAZER™ II 5900 1	0,041	5,70	230	244198
КРАСКОПУЛЬТЫ LINELAZER™ II 5900 2	0,041	5,70	230	244198
КРАСКОПУЛЬТ LINELAZER™ III HYDRAULIC 1	0,046	7,50	230	244958
КРАСКОПУЛЬТЫ LINELAZER™ III HYDRAULIC 20,033	7,50	230	244958	

Фильтр коллектора*

Фильтр на входе

Шток

Цилиндр

Втулка

Комплект выпускного клапана

Поршневой клапан

224459	183770	235709	235708	X	224966	218197
244067	181072	244216	243346	240521	239922	239932
244067	181072	244216	243346	240521	239922	239932
244067	181072	244217	243347	240525	244199	240150
244067	181072	244217	243347	240525	244199	240150
287171	181072	244979	244977	244978	244960	244454
287171	181072	244979	244977	244978	244960	244454

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВ

Обозначение	Опе- расход	Ремонт	Краско- пульт
КРАСКОПУЛЬТЫ			
SG3™-E	309097	X	243238
PRO FTX™-E	309639	X	246232 / 246539
PRO CONTRACTOR™	309639	X	246222 / 246538
СЕРЕБРЯННЫЙ	309092	X	BCE
TEXSPRAY™	309514	X	241705
НАНЕСЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ			
ТУРБИНЫ HVLP	309243	309243	309205
ST MAX™ 395 С БУНКЕРОМ	309706	309674	309639
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БЕЗВОЗДУШНОМУ РАСПЫЛЕНИЮ			
ST MAX™ II	309665	309674/ 309706	309639
G-FORCE™ ПРЯМОЙ ПРИВОД	309368	X	309368
G-FORCE™ РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА	308532	X	308511
ULTRA™ MAX II	309935	309941	309639
ULTRA™ MAX II PREMIUM	311344	311365/ 311363	309639
ULTRA™ MAX II PROCONNECT	311344	311365/ 311363	309639
BIG GMAX™ 3900	309408	309409	309091
GMAX™ II	310892	310893	309639

Обозначение	Опе- расход	Ремонт	Краско- пульт
РАБОТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ МАТЕРИАЛАМИ			
BIG GMAX™ 5900 HD	309408	309409	308491
GH™ 200	310765	310778	309639
GH™ 230-300	310765	310778	309740
BIG GMAX™ 7900	309408	309412	309639
HYDRAMAX™	309378	309379	309092
XTREME™ BULLDOG	309363	309340	309092
XTREME™ KING	309329	309340	309092
GH КРЫШНАЯ ОСНАСТКА	308972	308972	
GH833™	311279	311283/ 311484	311254
ФАКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ			
РАСПЫЛИТЕЛЬ TEXSPRAY С БУНКЕРОМ	309584	309584	309584
RTX™ 1500	310624	310645	310616
GTX™ 2000	309915	309916	310616
T-MAX™ 405	309973	309976	309978
PRESIDENT™ 10:1	306402	306402	306354
GM™ 1030 TEXSPRAY	309663	309662	309661
MARK V™ Evolution	309935	309941	308491
MARK V™ PROCONNECT™	311344	311365/ 311363	308491
MARK X™ PROCONNECT™	311421B	311421B	309495
РАБОТЫ ПО БЕЗВОЗДУШНОМУ НАНЕСЕНИЮ РАЗМЕТКИ			
LINELAZER 3400	311016	311019	309741
LINELAZER IV 3900/5900	311017	311020	309741
LINELAZER IV 200HS	311018	311021	309741
FIELDLAZER	310810	309053	309045
ROADLAZER™	308611	308611	308612

ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА

ПЕРЕВОД СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В МЕТРИЧЕСКИЕ

Измерение	Североамериканские в метрические	Метрические в североамериканские
Объем воздуха	1 кубический фут/мин = 0,5 л/сек	1 литр/сек = 2 фут³/мин
Площадь	1 дюйм² = 0,0929м²	1 м² = 10,7639 фут²
Площадь/линейная	1 фут²/дюйм = 0,305 м²/м	1 м²/м = 3628 фут²/дюйм
Электрический	1 л/с = 0,75 Кв	1 Кв = 1,34 л/с
Линейный	1 дюйм = 0,3048 м	1 м = 3,208 фут
Линейный	1 дюйм = 2,54 см	1 см = 0,3937 дюйма
Толщина	1 дюйм = 25,4мм	1мм = 0,0394 мм
Толщина	1млл = 25,4 микр	1 микр = 0,0394 млл
Объем	1 четв. Жидк. = 1,101л	1л = 1,0566 четв. Жидк.
Объем	1 Гал США = 3,7854л	1л = 0,2642 Гал. США
Вес (масса)	1 фунт = 0,4536кг	1кг = 2,2046 фунта
Давление		1 Бар = 14,28 ПСИ

КАРАНТИЯ - GRACO ЕВРОПА

ОБЗОР

	1 год	2 года
Электрические распылители	• Предохранительный клапан • Раздел жидкостей • Жесткие детали	• Блок управления и составляющих • Турбины • Электрические детали
Распылителей с бензиновыми двигателями	• Газовый двигатель • Предохранительный клапан • Нижняя часть насоса • Жесткие детали	• Муфта сцепления
Напорный моечный аппарат	• Тележка	• Водяной насос • Тепловой предохранительный клапан • Разгрузочный клапан
Гидравлические распылители	• Гидравлический насос • Нижняя часть насоса • Предохранительный клапан	
Пневматические распылители	• Жесткие детали двигателя • Нижняя часть насоса • жесткие детали • Клапаны	
Принадлежности	• Корпуса краскопульта и приспособления	
Изнашиваемые детали	Гарантия Graco на распространяется на изнашиваемы детали: насадки, фильтры, упаковку, ремонтные комплекты, заслонки, шаровые детали, щетки.	
Прочие гарантии	Детали, производимые не Graco, покрываются гарантиями их производителей: бензиновые моторы, шланги, водяные насосы.	

На всю продукцию Graco распространяется гарантия на производственные дефекты в течении одного года.




3 года	5 лет
	• Электрические двигатели • Трансмиссия • Тележка
	• Трансмиссия • Тележка
• Жесткие детали мотора	

Подробную информацию об экономических принципах компании Graco (гарантия, отгрузка, возврат и т.п.) можно найти в нашей "Зеленой книге" (бланк № B0170).

СЧАСТЛИВЫЕ КЛИЕНТЫ

**Улучшенное безвоздушное
распыление высокая степень
удовлетворенности
потребителей**


- **Более качественная отделка**
- **Работа выполняется быстрее**
- **Работа с настоящими
профессионалами**

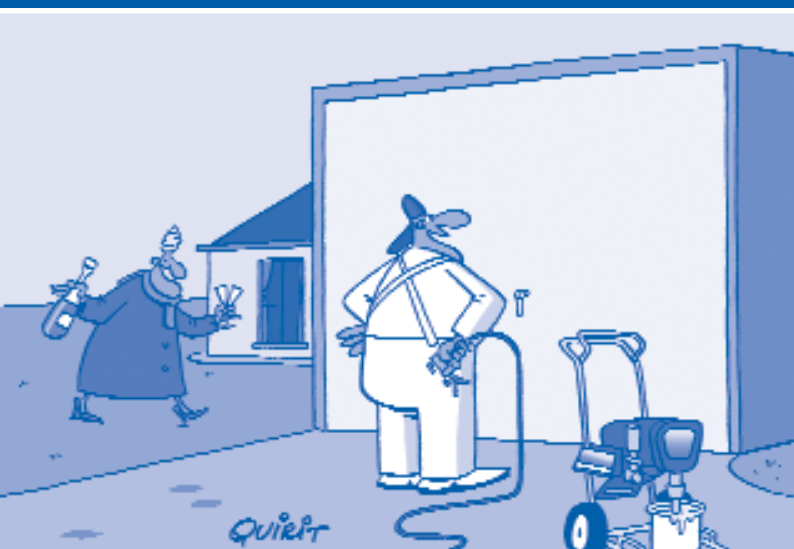

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Литература

Деталь Номер	Описание	Языки
Брошюры о применении - Брошюры о продукции		
336673	НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ БРОШЮРА	E F G H I S U D N R P L T R
300666	БРОШЮРА О НАСАДКАХ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	E F G H I S U D N B P L T R P C Z
300672	БРОШЮРА ПО АКСЕССУАРАМ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ	E F G I S H U D N B R P L T R P C Z
320579	HVLP БРОШЮРА	E F G H I S U D B N C Z H R H U P P L R T R
320580	ST MAX™ II БРОШЮРА	E F G H I S U D B N R T R P L P C Z H R H U
320581	ULTRA® MAX II PREMIUM&PROCONNECT БРОШЮРА	E F G H I S U D B N P P L C Z E E H R H U R T R
300586	GMAX™ II БРОШЮРА	E F G H I S U D N B C Z P L R T R
320582	G-FORCE™ БРОШЮРА	E F G H I S U D B N C Z P P L R T R
320585	GH™ 200-230-300 LEAFLET	E F G H I S U D B N R T R
320593	GH™ 833 LEAFLET	E F G H I S U D B N R T R
300661	TEXSPRAY RTX™ 1500 БРОШЮРА	E F G H I S U D B N C Z P L
320584	T-MAX™ 405 БРОШЮРА	E F G H I S U D B N H R H U P L R T R
320583	MARK V™ PROCONNECT™ БРОШЮРА	E F G H I S U D B N P L P C Z H R H U R T R
320591	MARK X™ PROCONNECT™ БРОШЮРА	E F G H I S U D B N R P L T R P C Z H R H U L T L V
336529	FIELDLAZER БРОШЮРА	E F G H I S U D B N C Z R P L T R



Деталь Номер	Описание	Языки
Краткие руководства пользователя		
328010	КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ HVLP	E F G H I S
328007	ST MAX™ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	E F G H I S
328006 (rev.B)	ULTRA® MAX II/MARK V™/MARK X™	E F G H I S
328008	G-FORCE™ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	E F G H I S
328009 (rev.B)	GMAX™ II КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	E F G H I S
328033	T-MAX™ 405 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	E F G H I S
Плакаты продукции (50 см x 70 см)		
323379E	ПОСТЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МОДЕЛЬНОГО РЯДА	
323380E	ПОСТЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ АКСЕССУАРОВ	
Информация об обслуживании		
300663	БРОШЮРА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ	E F G H I S D CZ HR HU SL TR
300665	ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА GRACO ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ	E F G I S H U TR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Видеоматериалы и компакт-диски


Деталь Номер	Описание	Языки
ВИДЕО: СПИСОК И ПРОСМОТР VHS И CD		
VIA MKTG	ВИДЕО РУКОВОДСТВА В ФОРМАТЕ VHS	F
VIA MKTG	ВИДЕО РУКОВОДСТВА В ФОРМАТЕ MPEG	E F G H I S U D B N PL TR CZ P AR
VIA MKTG	ВИДЕО РУКОВОДСТВА В ФОРМАТЕ DVD	E F G H I S U D B N PL TR CZ P AR
V970002	ИСТОРИЯ GRACO VHS	E F G
321920	2001 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ, VHS	E F G H I S U (D B N)
321967	2004 POWERFUL PROFESSIONAL СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ, VHS	E F G H I S
VIA MKTG	2004 POWERFUL PROFESSIONAL СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ, MPEG	E F G H I S U D B N R GR PL TR CZ P AR
VIA MKTG	2004 POWERFUL PROFESSIONAL СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ, DVD	E F G H I S U D B N R GR PL TR CZ P AR
CD ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА И СПЕЦИФИКАЦИИ		
308905		E
308906		E + G
308907		E + F
308908S		E + S
308908I		E + I
308909H		E + H
308909D		E + D
308909U		E + U
308909N		E + N
308909B		E + B



Язык Код	Язык
E	АНГЛИЙСКИЙ
F	ФРАНЦУЗСКИЙ
G	НЕМЕЦКИЙ
H	ГОЛЛАНДСКИЙ
I	ИТАЛЬЯНСКИЙ
S	ИСПАНСКИЙ
U	ШВЕДСКИЙ
D	ДАТСКИЙ
N	НОРВЕЖСКИЙ
B	ФИНСКИЙ
P	ПОРТУГАЛЬСКИЙ
R	РУССКИЙ
TR	ТУРЕЦКИЙ
PL	ПОЛЬСКИЙ
CZ	ЧЕШСКИЙ
HU	ВЕНГЕРСКИЙ
HR	ХОРВАТСКИЙ
SL	СЛОВЕНСКИЙ
EE	ЭСТОНСКИЙ
LV	ЛАТЫШСКИЙ
LT	ЛИТОВСКИЙ
GR	ГРЕЧЕСКИЙ
AR	АРАБСКИЙ

HACOC ARMOR™

**Правильно обслуживайте ваш
безвоздушный распылитель и он
прослужит долго: Используйте Pump
Armor™ на время его хранения.**

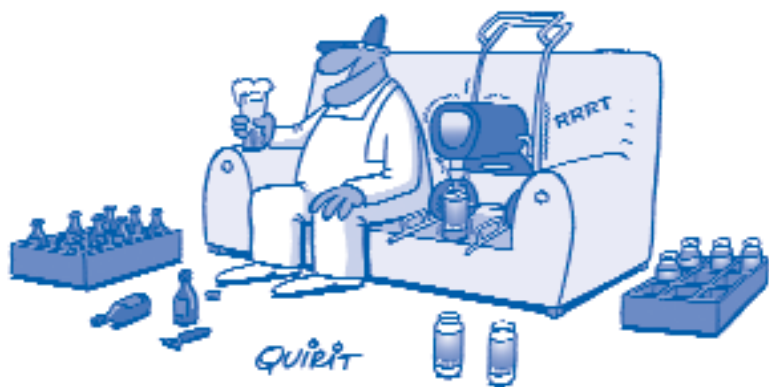

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

**Впишите сюда
Новый путеводитель
по основным расценкам**

**-> новые изделия
-> новые информационные материалы
на 2008 г.**



СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ GRACO

Компания Graco, основанная в 1926 г., является мировым лидером в производстве систем транспортировки жидкостей и их компонентов. Изделия компании Graco перемещают, измеряют, контролируют, дозируют и доставляют широкую гамму жидкостей и текучих материалов, применяемых для смазки в транспортных средствах, а также в промышленных и коммерческих устройствах.

Успех компании основывается на ее приверженности техническому совершенству, производству на мировом уровне и безупречному обслуживанию клиентов. Работая в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты качества при работе с широким диапазоном текучих сред. Graco поставляет оборудование для распыления отделочных материалов, нанесения защитных покрытий, перемешивания красок, смазки, дозирования герметиков и клеев наряду с оборудованием на электрическом приводе для подрядных строительных организаций. Постоянные инвестиции Graco в развитие работы с текучими средами будут по-прежнему обеспечивать новаторские решения для широкого диапазона потребностей мирового рынка.

АДРЕСА GRACO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел. 612 623 6000
Факс 612 623 6777

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Всемирный головной офис
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Европейский головной офис
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Бельгия
Тел. 32 89 770 700
Факс 32 89 770 777

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел. 81 45 593 7300
Факс 81 45 593 7301

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. Китай 200233
Тел. 86 21 649 50088
Факс 86 21 649 50077

АЗИЯ, ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Chohung Bank Building
4th Floor #1599
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,
Korea 431-060
Тел.: 82(Корея) 31 476 9400
Факс: 82(Корея) 31 476 9801

All prices subject to change without notice. Effective from 1st January 2008.

Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации. Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Graco имеет сертификацию в соответствии с требованиями ISO 9001.

Европа
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE